

V.0617/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0617/002

Tanımı Profil demirinden platformsuz askıya alma karkası/takviye karkası yapılması -montajı -sökülmesi

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	108,81	0,00	0,00
2023-2	69,55	0,00	0,00
2023-1	49,00	0,00	0,00
2022-3	34,43	0,00	0,00
2022-2	28,75	0,00	0,00
2022-1	25,75	0,00	0,00
2021	16,13	0,00	0,00
2020	12,68	0,00	0,00
2019	10,71	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0617/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

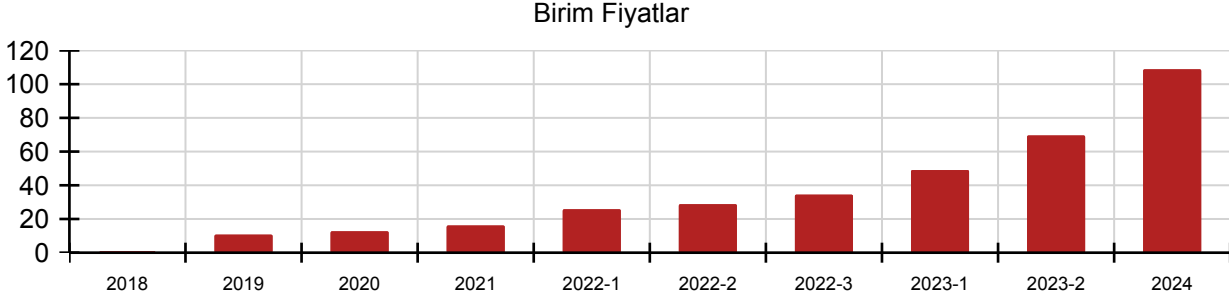

Yapım Şartları

Mühendislik hizmetleri kapsamında yaptırılmış statik hesaba dayalı ve idarece tasdik edilmiş onaylı askıya alma iskele projesine uygun olarak demir aksamın TSE'nde belirtilen esaslara uygun olmak şartıyla demir kutu profil karkas ve karkas üzerine demir platform yapılmadan askıya alma karkası/takviye karkası yapılması, montajı ve iş bitiminde sökülmesi işi için gerekli her türlü malzeme işçilik imalat yerindeki yatay düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil (kg) fiyatı'

ÖLÇÜ: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. NOT 1.

İmalatın yapılması için öncelikle taşıyıcı sistem projesi oluşturulur ve idare tarafından onaylandıktan sonra imalata geçilir.

2. Demir malzeme yükleniciye aittir. 3. Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0617/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V006/05		Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,066000
		(Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)		
		%30'u tekrar kullanılamayacağı		
		Profiller ile		
04.V006/06		Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)	kg	0,264000
		(Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)		
		%30'u tekrar kullanılamayacağı		
		İşçilik:		
		Yapılması ve yerine konulması-Sökülmesi		
V.0157		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,015000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,091000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,146000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.