KTB.20.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.20.1002**
Tanımı	Büzüşme yapmayan kendinden yerleşen beton hazırlanması ve dökülmesi
Birimi	m³
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	34558,68	0,00	0,00
2025-Kasım	34200,69	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	29846,55	0,00	0,00
2024	22616,50	0,00	0,00
2023-2	14472,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12146,60	0,00	0,00
2022-3	9810,60	0,00	0,00
2022-2	9570,20	0,00	0,00
2022-1	7069,36	0,00	0,00
2021	4286,51	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.20.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

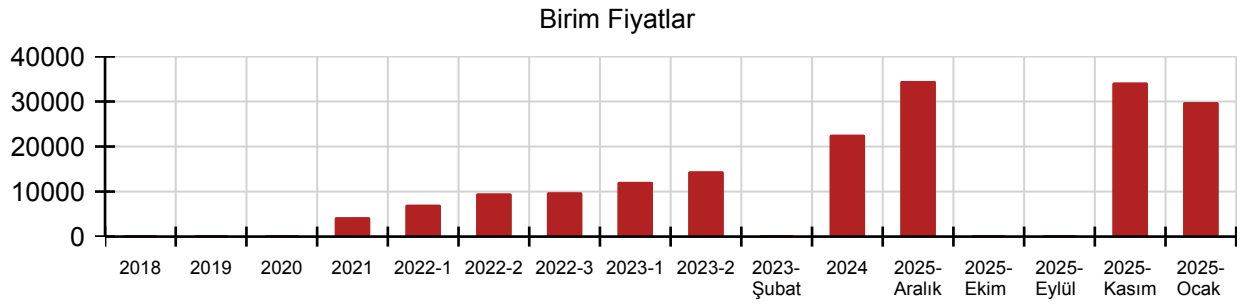

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Onaylı güçlendirme projesine uygun olarak çimento esaslı döküm harcının uygun su miktarı ile el mikseri yardımıyla homojen çözelti oluşuncaya kadar karıştırılması, harç içindeki pigmentlerin etkileşimi için belli bir süre bekletilmesi, tekrar el mikseri yardımıyla karıştırılması, hazırlanan betonun kova yardımıyla kiriş veya kolon kalıbı içerisine tek bir noktadan dökülüp tamamlanması için gerekli her tür malzeme ve zayiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatı .....TL. dır.
ÖLÇÜ: Projesine göre beton miktarı metreküp olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.20.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.300.2073	04.379/D03	Çimento Esaslı Döküm Harcı (Grout) (TS EN 1504-3)	kg	2000,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,240000
		İnş.Yer.Yük.Yatay ve Düşey Taşıma Boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,200000
		İşçilik		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,400000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	6,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.