KTB.21.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.21.1002**
Tanımı	Kırılmış ve aşınmış olan Taş Yüzeyli eski duvar yüzlerinin plastik onarım harcı ile tümlenmesi
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	685,73	0,00	0,00
2025-Kasım	679,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	556,10	0,00	0,00
2024	63,39	0,00	0,00
2023-2	47,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	40,85	0,00	0,00
2022-3	29,36	0,00	0,00
2022-2	28,46	0,00	0,00
2022-1	20,08	0,00	0,00
2021	12,20	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.21.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

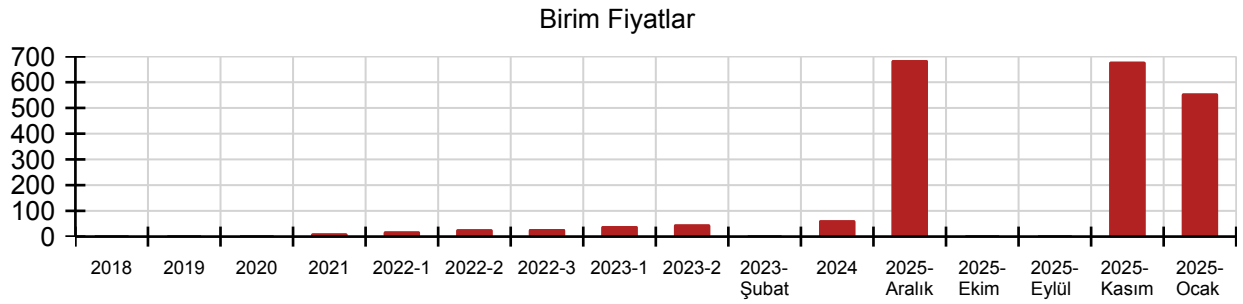

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Restorasyon projesi ve malzeme raporundaki ilkeler doğrultusunda çimento harçlı olan sıvaları dökülmüş veya yüzey derz ve artıkları temizlenmiş olan taş yüzeylerde plastik onarım harcı hazırlanması, kırılmış, ayrılmış veya harap olmuş taşların bütünlenmesi ve çukurlaşmış yüzlerin plastik onarımlarla düzeltilmesi için gerekli olan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL.dir.
ÖLÇÜ :Tümleme yapılan alan (sadece onarım harcı uygulanan) metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.21.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Harç İmalatı		
10.240.3206	04.406	Tabii taş tozu	Ton	0,005000
10.130.6012	04.759/8	Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (torbalı), KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2)	Ton	0,003000
10.130.1006	04.001/023	Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,001000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,001000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.