KTB.21.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.21.1003**
Tanımı	Mevcut bozuk satıhlı taraklı mozaik sıva üzerine sentetik reçine bağlayıcılı her renkte plastik sıva yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2278,11	0,00	0,00
2025-Kasım	2261,49	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1890,00	0,00	0,00
2024	1511,54	0,00	0,00
2023-2	1138,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	958,56	0,00	0,00
2022-3	829,66	0,00	0,00
2022-2	804,16	0,00	0,00
2022-1	663,29	0,00	0,00
2021	305,03	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.21.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

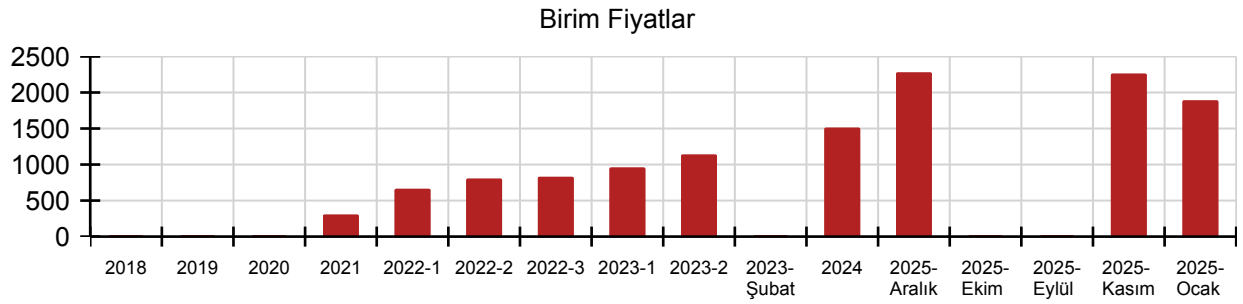

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Mevcut bozuk satıhlı, taraklı mozayik sıva üzerine rulo veya fırça ile m2 'ye 0.350 lt isabet edecek şekilde, istenen renkte sentetik reçineli astar sürülmesi, mala ile m2 'ye 6.000 kg gidecek şekilde 3 mm kalınlığında plastik sıva ve temizliğinin yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL.dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.21.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	1,100000
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	0,400000
10.100.1044	01.212	Sıvacı usta yardımcısı	Saat	0,300000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,300000
10.300.1180		Sentetik boya astarı	lt	0,350000
04.KTB.0014		Sentetik reçineli plastik sıva	Kg	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.