KTB.21.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.21.2001**
Tanımı	Kireç takviyeli alçı harcı ile duvar yüzeylerindeki mevcut sıvanın üzerine mala perdahlı ortalama 6 mm kalınlıkta alçı sıva yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1858,69	0,00	0,00
2025-Kasım	1842,74	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1504,85	0,00	0,00
2024	1140,64	0,00	0,00
2023-2	691,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	427,68	0,00	0,00
2022-3	275,60	0,00	0,00
2022-2	211,35	0,00	0,00
2022-1	210,90	0,00	0,00
2021	137,93	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.21.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

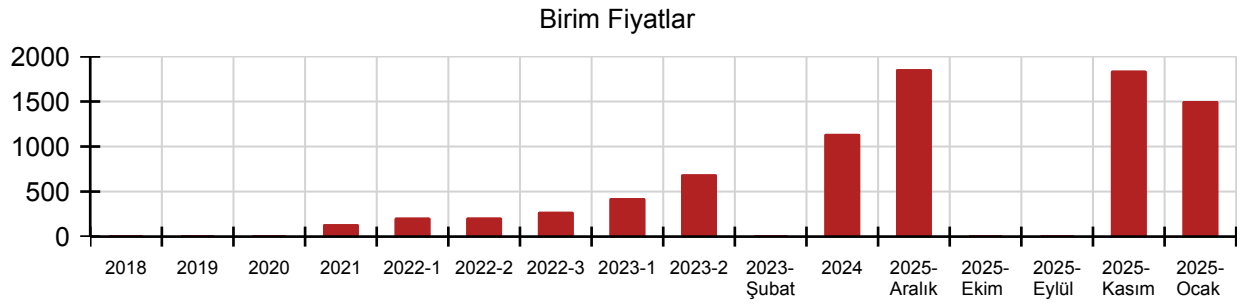

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Sarkmış sıvaların sökülerek, mevcut rabitz telinin mastarında düzeltilmesi, kireç harçla takviyeli alçının çelik mala ile duvar yüzeylerine itinalı şekilde çekilmesi, mastarında perdahlanmasının yapılması işleminin parlak pürüzsüz bir yüzey elde edene kadar tekrarlanması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Sıvanan yüzey metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.21.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	3,000000
10.100.1044	01.212	Sıvacı usta yardımcısı	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
05.KTB.1007		Alçı takviyeli kireç harcı	m³	0,006000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.