KTB.21.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.21.2002**
Tanımı	Kireç takviyeli alçı harcı ile mevcut tavan sıvasının üzerine ortalama 20 mm kalınlıkta alçı sıva yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2096,89	0,00	0,00
2025-Kasım	2078,89	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1697,81	0,00	0,00
2024	1286,51	0,00	0,00
2023-2	780,39	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	484,36	0,00	0,00
2022-3	312,26	0,00	0,00
2022-2	239,76	0,00	0,00
2022-1	238,86	0,00	0,00
2021	156,21	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.21.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

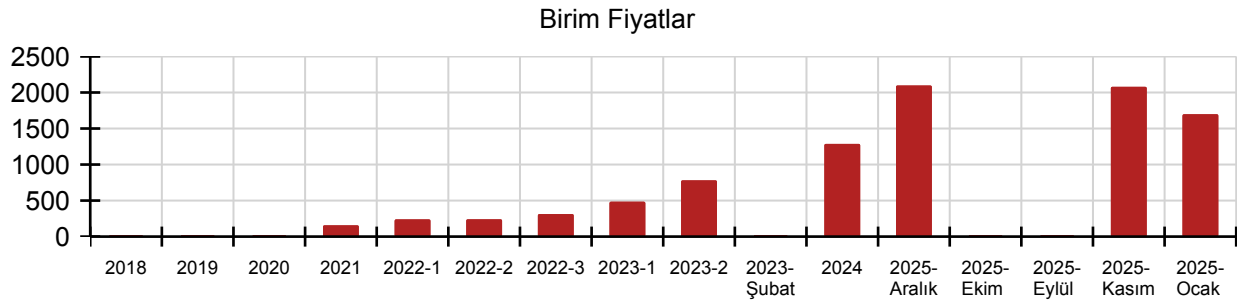

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Poz no KTB.21.2001 şartlarıyla kireç takviyeli alçı harcı ile tavan sıvasının üzerine alçı sıva yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Sıvanan yüzey metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.21.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	3,300000
10.100.1044	01.212	Sıvacı usta yardımcısı	Saat	1,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,300000
05.KTB.1007		Alçı takviyeli kireç harcı	m³	0,012000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.