KTB.61.4023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.4023**
Tanımı	Duvar Bilgi Panosu Yapılması (12 mm MDF'den, Tek İskeletli-Lake Boyalı)
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12409,04	0,00	0,00
2025-Kasım	12294,58	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10157,55	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.4023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

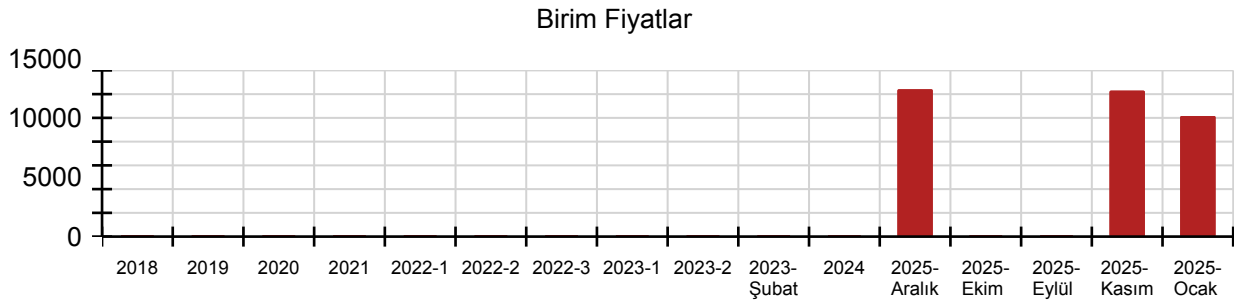

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Yapı Denetim teşkilatı direktiflerine ve projesine uygun şekilde duvar bilgi panoları yapmak amacıyla duvar yüzeyinde 40x40x2 mm kutu profille karelaj oluşturulması ve askı aparatı yapılması, 12 mm mdf malzemenin 45 derece eğimli olarak kesilerek hazırlanması, 2 kat macunlanıp zımparalanıp Selülozik boya ile 2 kat astar atılıp tekrar zımparalandıktan sonra idarece verilecek ral koduna göre lake boya ile 2 kat boyanması, pano çerçevelerinin yan ve üst kapamalarının yapılması için 8 cmlik bantlar dönülmesi, köşelerde kesilen MDF yüzeyleri görünmeyecek şekilde tutkal ile itinalı bir şekilde birleştirilmesi, birleşim noktalarının rötüşlanarak kusursuz hale getirilmesi, MDF panoların arkasına 40x40x2 mm profille destekler yapılması ve duvarda oluşturulmuş askı aparatlarıyla itina ile duvara sabitlenmesi yerleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ : Yapılan panonun ön yüzey alanı ölçülerek m2 olarak bedeli ödenir.
NOT : 1- Panolarda vidalı birleşim yapılmayacaktır.
2-Yan ve üst kapamalar ışık bandı şeklinde dizayn edilebilir. Bu durumda Işık bandı yapılması bedeli ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.4023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MDF Malzeme (1,16x1,16 Pano Ölçüsü Her kenarda yapılan 8 cm lik Işık Bantlarından Ötürü) %25 ZAİYATIYLA		
04.KTB.0045		12 mm Ham MDF	m²	1,680000
		Malzemenin kesilmesi ve hazırlanması		
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,300000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	2,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	3,000000
		Yan ve üst kapama yapılması 8 cm'lik		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	1,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	1,500000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,500000
		Kaplamanın Lake Boyanması		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	2,700000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	5,400000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	2,700000
10.300.1203	04.557/03	Su bazlı ahşap macunu	kg	0,600000
10.300.2163		Su bazlı, solventsiz, düşük emisyonlu, bakteriostatik, iki bileşenli, poliüretan esaslı, şeffaf veya pigmentli, mat yüzey bitişli son kat kaplama malzemesi (TS EN 1504-2)	kg	1,200000
10.300.1174		Su bazlı ahşap boyası astarı	lt	0,600000
		Pano arkası çelik iskelet - Askı aparatları		
10.200.3611	04.292/10	40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5)	m	4,500000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	2,500000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,500000
15.540.1121		Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması	m²	0,720000
		Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve bina içinde Taşıma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Yerine Montaj imalatı		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,500000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.