KTB.61.4030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.4030**
Tanımı	Vitrin dışı eser sergileme kaidesi önüne cam bariyer yapılması (60 cm yükseklikte)
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	28606,36	0,00	0,00
2025-Kasım	28351,19	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	22923,34	0,00	0,00
2024	17135,84	0,00	0,00
2023-2	10910,59	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8522,61	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.4030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

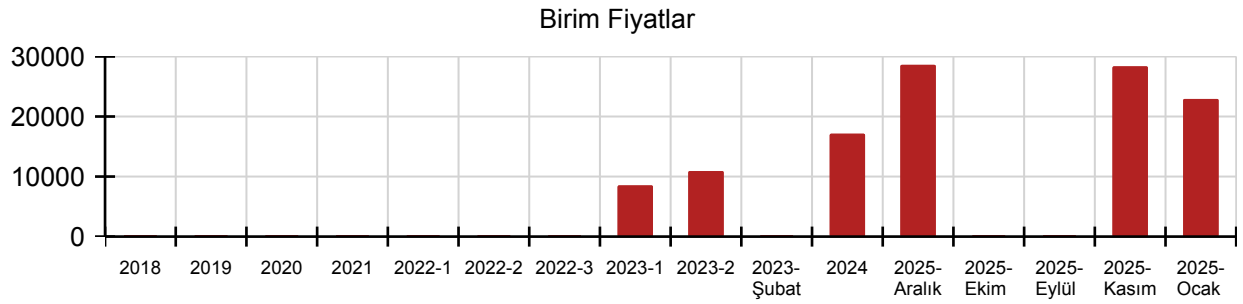

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Yapı Denetim teşkilatı direktiflerine ve projesine uygun şekilde manken, halı, canlandırma vb. sergileme unsurlarının yerden yükseltilerek sergilenmesi amacıyla yapılan kaideler üzerinde sergilenen eserlere ziyaretçilerin müdahalesinin kısıtlanması amacıyla cam bariyer yapılması amacıyla Ekstra-Clear Lamine Cam (4+0,76 PVB+4 mm) 60 cm yükseklikte cam tabakasının müsade ettiği uzunlukta kesilecektir. Bariyer için alüminyum profilden taban genişliği en az 40 mm yüksekliği 70 mm olan alüminyum profilden küpeşte bazasının dübelle zemine montajı yapılacaktır. Baza içerisine en az 65 mm yükseklikte cam girecektir. Camın baza tabanına temasını engelleyecek ve hareketlerini kısıtlayacak şekilde silikon esaslı macun konulacaktır. Cam bariyerin üst kısmına cam U şeklinde profil ile kapama yapılacaktır. U kesiti camın oturacağı genişlikte ve en az içine 10 mm cam yerleşecek şekilde olacaktır. U kapama ile cam arasına silikon esaslı macun konularak montaj sağlanacaktır. Bu kısımda vida vb. malzeme kullanılmayacaktır. Alt küpeşte bazası ve üst kapama, montaj öncesinde İdarece belirtilecek Ral kodu renk ile elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Vitrin dışı eser sergileme kaidesi önüne cam bariyer yapılması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ : Montajı bitmiş korkuluk uzunluğu metre olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : 1- Korkuluğun belirtilen cam türünden farklı ve/veya 60 cm'den büyük veya küçük yapılması halinda analizdeki cam miktarı (zayiatıyla birlikte) ve türü değiştirilerek analiz kullanılacaktır.
2- Küpeşte bazasına oturan camın hareket etmesinin sağlnması için gerekmesi halinde conta kullanılacaktır. Bunun için bir bedel ödenmez.
3- İmalat Türkiye genelinde yaptırılacağından nakliyeler dahil edilmiştir. Hiç bir malzeme nakli için ilave bedel ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.4030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Cam (Zayiatıyla)		
04.KTB.1165		Ekstra-Clear Lamine Cam (4+0,76 PVB+4 mm)	m²	0,660000
		Camın kesilmesi ve montajı		
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	0,350000
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,000000
		Alt ve Üst Profil imalat		
19.100.1087	03.587(Y)	Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,100000
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	0,300000
		Cam küpeşte Bazası		
10.200.2001	04.714	Alüminyum profiller (DIN 1748)	kg	1,770000
		Alüminyum üst kapama		
10.200.2001	04.714	Alüminyum profiller (DIN 1748)	kg	0,140000
10.400.1022	04.769/11	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	Adet	3,000000
		Elektrostatik toz boyama ve fırınlama işleri		
10.250.1058		Madeni toz boya (Her renkte)	Kg	0,100000
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	0,600000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		Nakliyeler, iş yerinde taşımalar vb. karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	70,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.