KTB.61.4031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.4031**
Tanımı	1.sınıf çam kerestesi ile 80 cm yükselikte ahşap bariyer direği yapılması (Lake boyalı)
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5296,30	0,00	0,00
2025-Kasım	5244,41	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4323,81	0,00	0,00
2024	3353,54	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.4031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

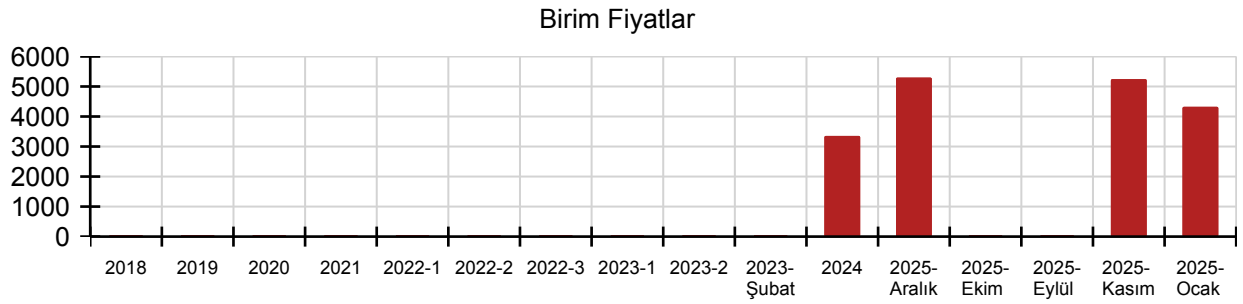

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Sergileme elemanları teknik şartnamesinde görselleri bulunan ahşap bariyer direği yapılması işidir. Bunun için 1. sınıf çam kerestesinden toplam yüksekliği 75-80 cm arasında 5-5,5 cm çapında 65 cm yükseklikte orta gövdeli, 8,5-9 cm yükseklikte 5-5,5 cm çapında yivli topuzlu ve 30 cm çapında 2 cm kalınlıkta alt tabanlı imal edilecektir. İmal edilecek topuz ile orta gövde arasında 2 mm kalınlıkta sacdan 8-9 cm çapında en az 4 adet delikli flanş yerleştirilecektir. Alt tabanın içerisi 25 cm çapında 10 mm kalınlıkta metal ağırlık yerleştirilmesi için özel şekilde oyulacaktır. Montaj öncesi ahşap elemanlar akrilik boya ile metal parçalar ise iki kat antipas ve 2 kat sentetik boya ile boyanacaktır. Alt taban ağırlığı için 10 mm kalınlıkta sac, plazma kesici ile kusursuz bir daire şeklinde kesilecektir. Flanş kısmına ayırıcı olarak kullanılacak kılıfsız veya kadife kılıflı halat için halat çapına uygun 1 adet halat bağlantı aparatı (halat tokası, klips vb) yerleştirilecektir. Tüm bu işlerin yapılarak ahşap batiyer direği imalatı için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil adet fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerleştirilen bariyer direkleri adet olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : Direkler arasına yerleştirilecek halat kullanılan hatalın türüne göre bedeli KTB.61.4034, KTB.61.4035, KTB.61.4036 veya KTB.61.4037 pozlarından uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.4031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Topuz için 6x6x10 Gövde 6x6x65 Taban 30 cm çap 2 cm kalınlık %20 zaiyatıyla 0,005 M3		
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,005000
		Malzemenin kesilmesi, hazırlanması, zımparalanması, montajı		
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,250000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	1,500000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	1,500000
		Kaplamanın Lake Boyanması		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	0,800000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,600000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	1,000000
10.300.1203	04.557/03	Su bazlı ahşap macunu	kg	0,180000
10.300.2163		Su bazlı, solventsiz, düşük emisyonlu, bakteriostatik, iki bileşenli, poliüretan esaslı, şeffaf veya pigmentli, mat yüzey bitişli son kat kaplama malzemesi (TS EN 1504-2)	kg	0,360000
10.300.1174		Su bazlı ahşap boyası astarı	lt	0,180000
		Flanş (%10 Zayiatıyla) Q8,5 cm çap, 2 mm kalınlık		
10.200.1002	04.261	Düz siyah sac 2.00 mm	kg	0,100000
		Kesilmesi, delik açılması karşılığı (% 100)		
10.200.1002	04.261	Düz siyah sac 2.00 mm	kg	0,100000
		Taban Sacı (%10 Zayiatıyla) Q25 cm çap, 10 mm kalınlık		
10.200.1202	04.710/L02	8,00mm-11,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, levha sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)	kg	4,229000
		Plazma sac kesimi ve montajı karşılığı (%100)		
10.200.1202	04.710/L02	8,00mm-11,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, levha sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)	kg	4,229000
15.540.1121		Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması	m²	0,120000
		Tüm imalatın şantiyeye nakli ve halat bağlantı aparatları (toka, klips vb.) karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.