KTB.61.4033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.4033**
Tanımı	Çelik Borudan 60 cm Yükseklikte Çift Açıklıklı Bariyer Yapılması
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12177,46	0,00	0,00
2025-Kasım	12067,14	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9914,50	0,00	0,00
2024	7554,75	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.4033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

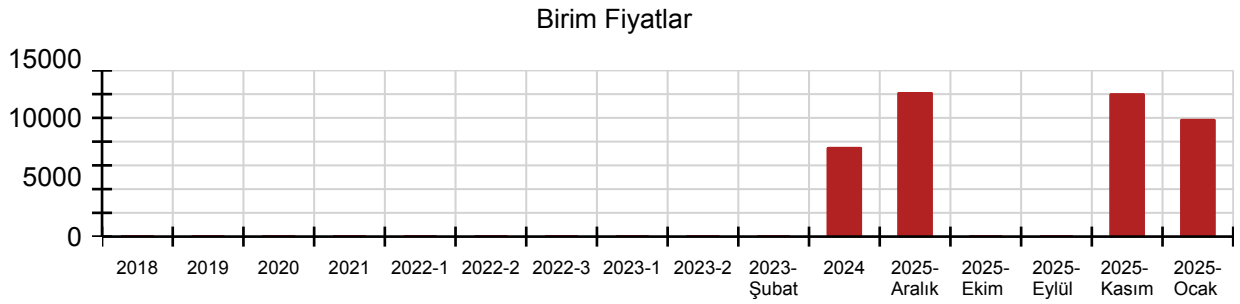

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Mozayik, halı, tablo vs eserlerin sergilenme alanlarının sınırlanması ve ziyaretçi müdahalesinin önlenmesi için 28 mm çapında 3 mm et kalınlığında çelik borudan 60 cm yükseklikte toplam 2 metre uzunlukta birer metre açıklıkta çift açıklıklı bölücü metal bariyer yapılması için borular 45 derece açı ile kesilir. Köşelerde çapak ve pürüz kalmayacak şekilde kaynaklanıp zımparalanır, sonrasında elektrostatik toz boya ile boyanıp frıınlanır. Boruların uç kısımlarına zeminle temasın görselliğinin sağlanması için 40 mm çapında sactan flanş konulur. Her flanşın üstüne görünmeyecek şekilde iki adet alyan vida için delik açılacaktır. Zemine ankrajlama için yere matkap vasıtasıyla en az 30 mm çapında ve 8-10 cm derinlikte delik delinecektir. Delik içerisi temizlenip toz ve atıktan arındırılacaktır. Delik içerisine 20 mm kalınlıkta vida şeklinde yivlendirimiş 20 cm uzunluğunda paslanmaz çelik çubuk epoksi ile yerleştirilecektir. Epoksinin mukavemet kazanması sonrasında hazırlanmış olan çelik borulu bariyer paslanmaz çubuk üzerine yerleştirilir. Alyan vidalarla sıkıştırılarak hareket etmesi ve çıkması önlenir. Böylelikle yapılacak tek açıklıklı çelik bariyer için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil adet fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Montajı yapılmış çift açıklıklı bariyer bir adet olarak ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.4033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Boru kesilmesi, kaynak işleri, zımparalanması ve yerleştirilmesi		
10.200.4507	04.290/4A	Demir boru (Karışık çaplı)	kg	7,700000
19.100.1089	03.589(Y)	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,120000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	3,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
		Ankraj işleri (3 Delik için) delinmesi, çubukların kesilmesi, diş açılması, terazisinde ankrajı		
10.200.1601	04.262/T50	1.4301 (304) kalite paslanmaz çubuk	kg	3,000000
		Zaiyatı ve diş açılması karşılığı		
V.1316/001		Her Türlü Taş ve Tuğla Duvarda, Betonda (Delik Çapı Ø25'e ve Derinliği 40cm' ye kadar) Matkap İle Darbesiz ve Tahribatsız Delik Açılması İşçiliği	mmxm	9,000000
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,150000
10.300.2156	04.379/H06	Ankraj işlemlerinde kullanılan maddeler (Epoksi reçine bazlı 2 bileşenli tüp) (250 ml tüp)	Adet	0,600000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	3,000000
		Elektrostatik toz boyama ve fırınlama işleri		
10.250.1058		Madeni toz boya (Her renkte)	Kg	0,175000
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	1,050000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	2,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,200000
		Tüm imalatın şantiyeye nakli ve taşımalar vb.karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	16,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.