KTB.61.4040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.4040**
Tanımı	Vitrin dışı eser sergileme kaidesi yapılması (MDF Kaplama, Metal Kontrüksiyonsuz-MDF Kadronlu)
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6441,25	0,00	0,00
2025-Kasım	6382,08	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5217,84	0,00	0,00
2024	3906,10	0,00	0,00
2023-2	2593,83	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1773,60	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.4040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

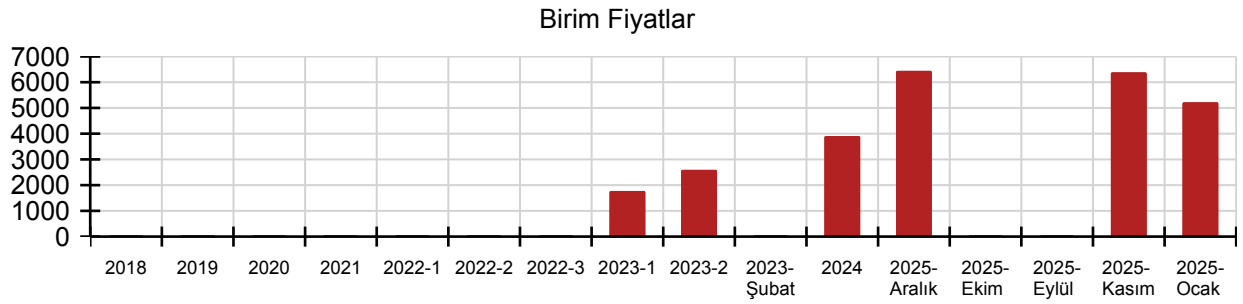

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Yapı Denetim teşkilatı direktiflerine ve projesine uygun şekilde manken, halı, canlandırma vb. sergileme unsurlarının yerden yükseltilerek sergilenmesi amacıyla zemin yüzeyinde MDF kadron ile yükseklik oluşturuması, üzerine yerleştirilecek 18 mm mdf malzemenin köşeleri 45 derece eğimli olarak kesilerek hazırlanması, kaidelerin kenarlarının yine 45 derece açı ile kesilip hazırlanması, MDF kaplamanın MDF ile yapılan karelaj üzerine köşelerde MDF yüzeyleri görünmeyecek şekilde tutkal ile itinalı bir şekilde birleştirilmesi, birleşim noktalarının rötüşlanarak kusursuz hale getirilmesi, MDF malzemelerin yeterli miktarda vida ile kadrona montajı, montaj sonrası 2 kat macunlanıp zımparalanıp Selülozik boya ile 2 kat astar atılıp tekrar zımparalandıktan sonra idarece verilecek ral koduna göre akrilik boya ile 2 kat boyanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ : Yapılan kaidenin tüm yüzey alanları (üst ve yan) ölçülerek m2 olarak bedeli ödenir.
NOT : Kaidelerde vida yerleri anlaşılayacak, görülmeyecek şekilde imalat yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.4040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MDF Mazleme %10 ZAİYATIYLA		
04.KTB.0034		18 mm Ham MDF	m²	1,100000
		MDF'nin kesilmesi ve hazırlanması		
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,200000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	1,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,250000
		Zemin Üstüne yapılacak MDF kadron (33x33 göz aralıklı) zaiyatıyla		
04.KTB.0034		18 mm Ham MDF	m²	0,550000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,250000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,500000
		MDF'nin montajı		
10.420.1011	04.274	Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)	Kt	0,056000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,150000
		Kaplamanın Boyanması		
04.KTB.0016		Selülozik Astar	Kg	0,500000
10.300.1503	04.506/A02	Ahşap Duvar boyası, Akrilik Modifiye Poliüretan Esaslı Boya vb. Malzemeler	kg	0,600000
		RAL Kodlu Akrilik Boya		
04.KTB.0015		Boya macunu (selüloz macunu)	Kg	1,000000
04.KTB.0011		Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı)	Kg	0,200000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	2,000000
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	2,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	4,000000
		Yatak düşey taşımalar		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.