

## V.1387/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1387/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile farisili köşeli içi ve dışı temiz, iki veya çok parçalı yonu taşı ocak yaşmağı yapılması ve yerine konulması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 11097,21     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 6728,85      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4702,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 3018,20      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2326,90      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2326,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1519,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1234,24      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1070,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 868,89       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1387/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

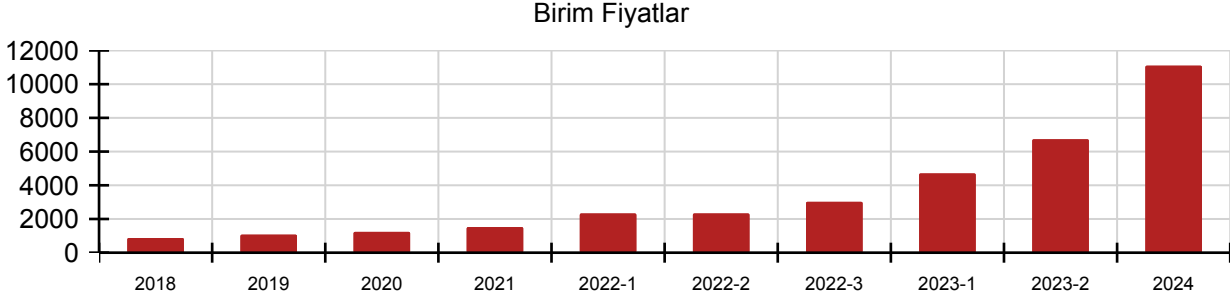

### Yapım Şartları

Poz no: V.1383/A şartlarıyla farisi köşeli içi ve dışı temiz, iki veya çok parçalı yonu taşı ocak Yaşmağı yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş Yaşmağın farisi köşelerinin inkişafı alınarak geometrik şekline uygun olan dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. İşlenmiş iç yüz ile kemerler nazarı itibare alınmaz. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

## V.1387/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                               |                |           |
| V.0129/A  |                 | Puzolan katkılı horosan duvar harcı<br>(kalın kum ile) | m <sup>3</sup> | 0,001000  |
|           |                 | İşçilik:                                               |                |           |
|           |                 | Taşın Hazırlanması                                     |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                           | Saat           | 40,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                         |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat           | 6,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma                              |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                   | Saat           | 6,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.