

## V.1667/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.1667/2                                                                  |
| Tanımı  | Kırıklı tatlı kireç harcı ile kargir satırlar üzerinde düz sıva yapılması |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                            |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                  |
| Fasikül |                                                                           |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1563,99      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 923,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 637,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 412,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 319,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 317,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 208,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 167,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 145,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 115,73       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1667/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

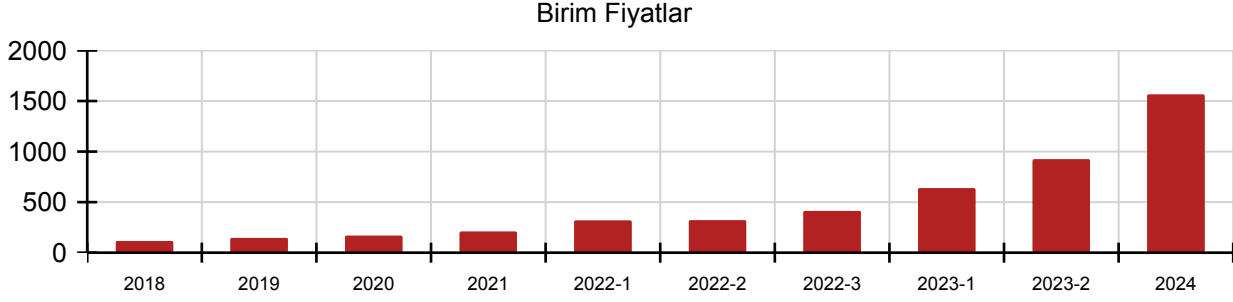

### Yapım Şartları

Kargir satırlar üzerine alt tabakası poz no: V.0114/A 'deki kırıklı Tatlı kireç harcı ile ortalama 1 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0108 /A 'deki yağlı tatlı kireç harcı ile ortalama 2 mm. kalınlıkta olmak üzere poz no: V.1660 şartlarıyla kırıklı tatlı kireç harçla sıva yapılması, alt satır altındaki bağdadi veya benzeri ahşap kaplama aralarının sıva girecek tarzda temizlenmesi, satırların yıkanması, birinci kat sıvanın, anolar arasına master çekildikten sonra ıslatılarak çelik mala ile kırık dışarıda kalmayacak şekilde perdahı, köşelerin keskin hatların muntazam çıkarılması, ikinci kat sıvanın yüzünün de sıva çektikten sonra çelik mala ile perdahının yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1667/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı                                      | Birimi         | Miktar   |
|----------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|----------|
|          |                 | Malzeme:                                    |                |          |
| V.0108/A |                 | Yağlı kireç harcı yapılması (kalın kum ile) | m <sup>3</sup> | 0,002000 |
| V.0114/A |                 | Kıtıklı tatlı kireç harcı (ince kum ile)    | m <sup>3</sup> | 0,010000 |
|          |                 | İşçilik:                                    |                |          |
| 01.V05   |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                | Saat           | 4,000000 |
| 01.V06   |                 | Restorasyon erbab işçi                      | Saat           | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.