

## V.1695 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1695

**Tanımı** Nebati veya hendesi tezyinatlı ve/veya yalnız stalâktitli mihrap yapılması için, mevcudundan ıslah edilmeye muhtaç alçı kalıp alınarak ıslah edilmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 9586,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 5836,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4090,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2644,68      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2052,18      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2046,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1341,09      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1133,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 975,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 865,38       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1695 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

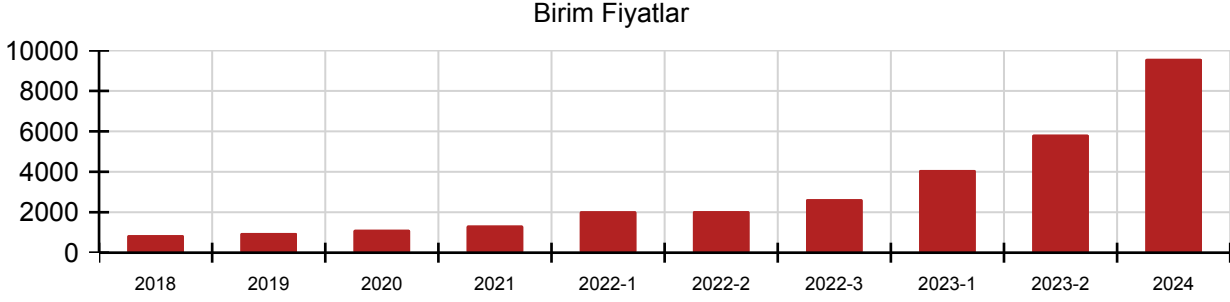

### Yapım Şartları

Nebati ve hendesi tezyinatlı veya yazılı ve Stalâktitli ve yalnız Stalâktitli mihrap yapılması için mevcut örneğinden ıslah edilmeğe muhtaç alçı kalıp alınarak poz no: V.1694 şartları ile ıslah edil-erek döküme hazır hale getirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Döküme hazır hale getirilmiş kalıbın çevrelediği alan yerde yatay izdüşümünden m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Profil, tezyinat ve Stalâktitlerin inkişafı ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT : Hazırlanmış kalıpla yapılan birden fazla dökümler için aynı kalıp kullanılır ve kalıp bedeli bir defa verilir.

## V.1695 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                               | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                             |                |           |
| 04.V57/4  |                 | İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı) | kg             | 25,000000 |
| 04.V56/2  |                 | Kıtık                                | kg             | 0,050000  |
| 04.V001/1 |                 | Su                                   | m <sup>3</sup> | 0,050000  |
|           |                 | İşçilik:                             |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                      | Saat           | 24,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                 | Saat           | 12,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.