

35.140.2402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.140.2402 (780-119)
Tanımı	1x2,5 mm ² kesitinde, TS EN 50525-1, TS EN 50395, TS EN 50525-2-31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71, TS IEC 60227-6, TS HD 21.8 S2, TTS EN 50525-2-51'e uygun plastik izoleli iletken)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	27,90	17,20	8,60
2023-2	18,30	9,05	4,53
2023-1	12,90	5,65	2,83
2022-3	10,50	3,65	1,83
2022-2	9,56	2,80	1,40
2022-1	5,90	2,80	1,40
2021	3,95	2,15	1,07
2020	2,80	1,75	0,88
2019	2,45	1,65	0,83
2018	1,80	1,30	0,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

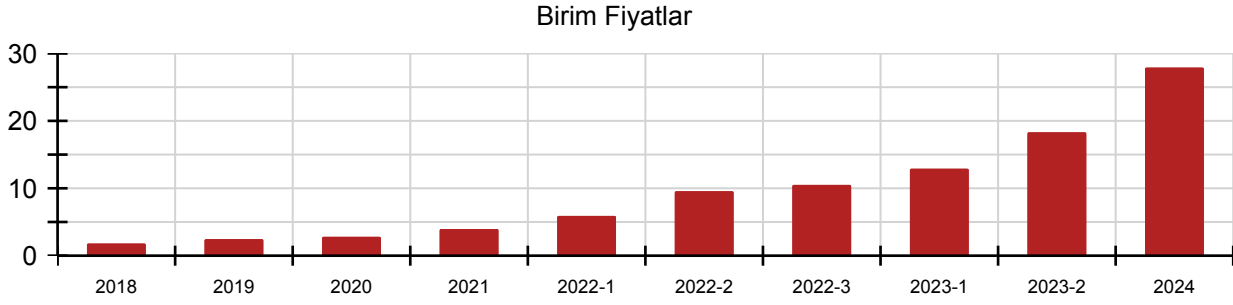

Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS EN 50395, TS EN 50525-2-31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71, TS IEC 60227-6, TS HD 21.8 S2, TS EN 50525-2-51'e uygun kablonun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

35.140.2402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2402		1x2,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,030000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,060000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.