

## 35.150.2191 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.150.2191 (791-428)</b>                                                                       |
| <b>Tanımı</b>  | 4x2.5 mm <sup>2</sup> , 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                                                  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                      |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                                                          |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 86,00        | 33,90         | 16,95           |
| 2023-2 | 63,00        | 17,80         | 8,90            |
| 2023-1 | 46,50        | 11,10         | 5,55            |
| 2022-3 | 40,90        | 7,15          | 3,58            |
| 2022-2 | 39,16        | 5,50          | 2,75            |
| 2022-1 | 22,80        | 5,50          | 2,75            |
| 2021   | 13,80        | 4,20          | 2,10            |
| 2020   | 10,20        | 3,80          | 1,90            |
| 2019   | 10,30        | 3,65          | 1,83            |
| 2018   | 9,15         | 2,85          | 1,43            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.2191 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

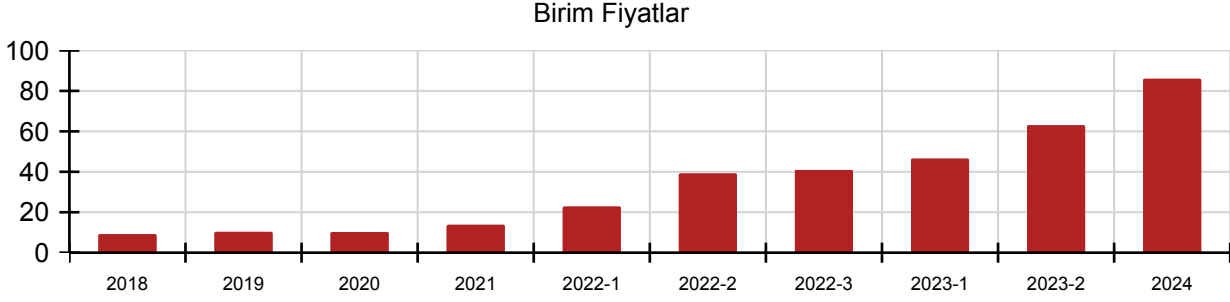

### Yapım Şartları

TS HD 604 S1 standardına uygun, N2XH, 0,6/1 kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dâhil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

## 35.150.2191 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                    | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                       |        |          |
| 30.150.2191 |                 | 4x2.5 mm <sup>2</sup> / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                        |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                  | Saat   | 0,060000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                           | Saat   | 0,110000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                  | Saat   | 0,060000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.