

35.185.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.185.1120 (780-109)
Tanımı	Etanj normal anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	87,50	35,40	17,70
2023-2	47,90	13,30	6,65
2023-1	33,90	8,30	4,15
2022-3	28,40	5,35	2,68
2022-2	27,09	4,10	2,05
2022-1	25,00	4,10	2,05
2021	12,40	2,90	1,45
2020	10,00	2,35	1,18
2019	9,95	2,30	1,15
2018	8,75	1,80	0,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

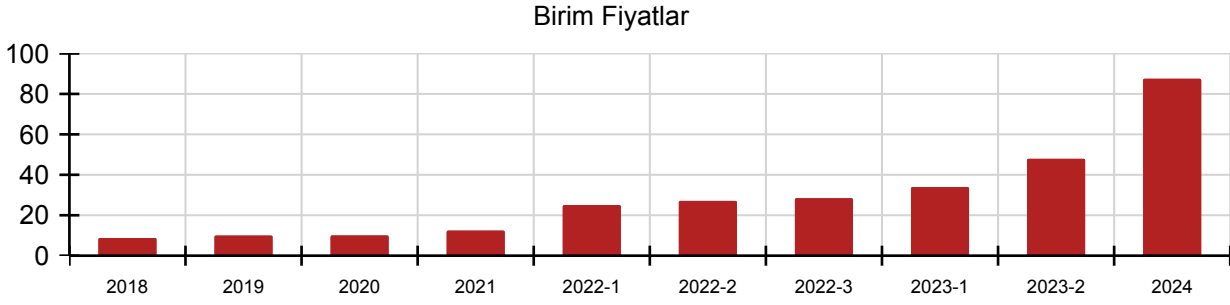

Yapım Şartları

TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A'e dayanabilecek kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli ve kapaklı normal anahtar, temini, işyerine nakli, kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı ile birlikte.

35.185.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.185.1120		Etanj normal anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,250000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.