

35.115.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.115.2501 (722-102)

Tanımı 110-220/15 V, 50 VA'e kadar, TRANSFORMATÖRLER (TS EN 61558-2-4, TS EN 61558-2-5, TS EN 61558-2-6, TS EN 61558-2-7, TS EN 61558-2-8, TS EN 61558-2-9, TS EN 61558-1)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	232,00	59,50	29,75
2023-2	123,00	31,10	15,55
2023-1	95,50	19,40	9,70
2022-3	65,50	12,50	6,25
2022-2	62,29	9,60	4,80
2022-1	47,20	9,60	4,80
2021	27,70	6,85	3,42
2020	24,50	6,85	3,43
2019	21,90	5,85	2,93
2018	18,00	4,60	2,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.115.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

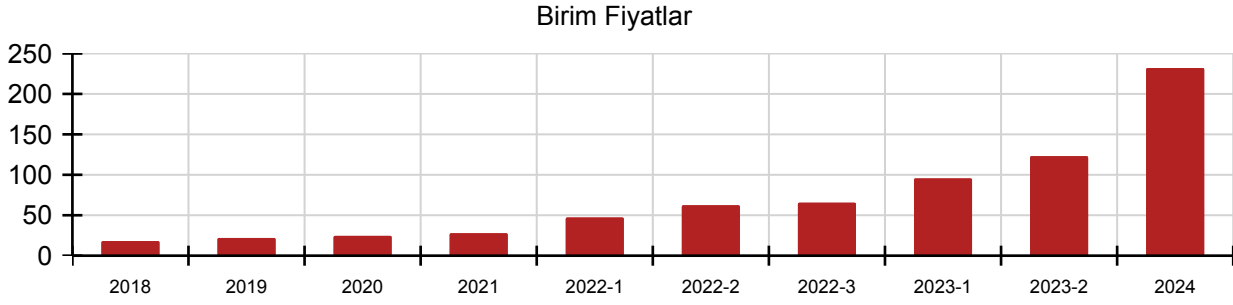

Yapım Şartları

Transformatör temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.115.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.115.2501		110 - 220/15 V 50 VA'e kadar / Transformatörler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.