

### 35.150.1132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.150.1132 (791-118)</b>                                                                                   |
| <b>Tanımı</b>  | 3x4 mm <sup>2</sup> P.18, HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                                                              |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                  |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                                                                      |


#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 99,50        | 39,60         | 19,80           |
| 2023-2 | 68,50        | 20,80         | 10,40           |
| 2023-1 | 50,50        | 13,00         | 6,50            |
| 2022-3 | 42,90        | 8,40          | 4,20            |
| 2022-2 | 40,94        | 6,45          | 3,23            |
| 2022-1 | 25,10        | 6,45          | 3,23            |
| 2021   | 15,30        | 4,95          | 2,48            |
| 2020   | 10,90        | 4,05          | 2,03            |
| 2019   | 9,85         | 3,65          | 1,83            |
| 2018   | 8,50         | 2,85          | 1,43            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

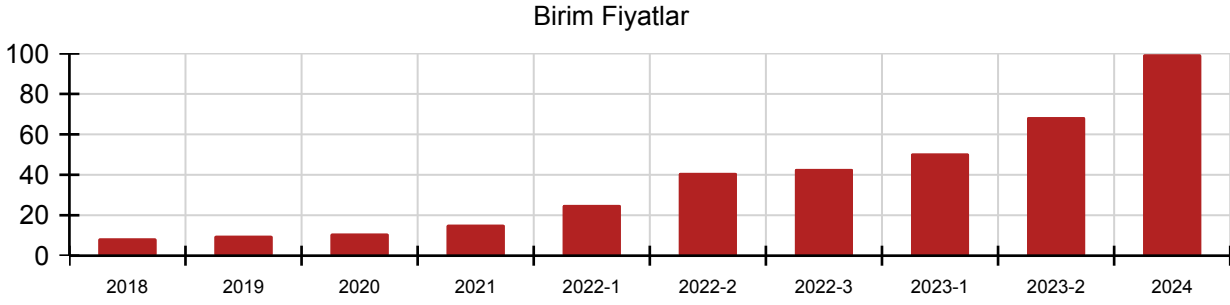

### Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

### 35.150.1132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                             | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                |        |          |
| 30.150.1403 |                 | 1x4 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)                         | m      | 3,000000 |
| 30.160.6201 |                 | 16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                 |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                           | Saat   | 0,120000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                    | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                           | Saat   | 0,150000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.