

## KTB.91.9005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.91.9005

**Tanımı** Yer altı kablo kanalı kazılması ve doldurulması

**Birimi** m

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	595.75	0.00	0.00
2025-Kasım	590.43	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	487.88	0.00	0.00
2024	365.70	0.00	0.00
2023-2	236.38	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	158.25	0.00	0.00
2022-3	100.73	0.00	0.00
2022-2	81.53	0.00	0.00
2022-1	73.83	0.00	0.00
2021	48.05	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.91.9005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

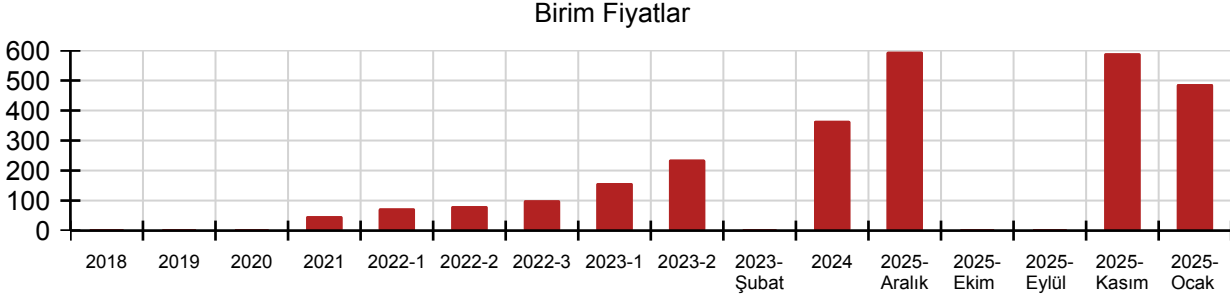

### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Kaya ve çok sert kaya dışında her türlü zeminde el ile kanalın kazılması, kanal tabanına 10 cm yüksekliğinde kum serilmesi, üzerine detay projesine göre uygun kablo döşenmesi ve tekrar 10 cm kum serilerek tuğlanın boyu kanalın enine gelecek şekilde aralıksız yanyana yerleştirilmesi, dolgunun tekrar yapılarak düzeltilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Kazılıp doldurulan kanal metre olarak ölçülür.

NOT: Büz kullanıldığı takdirde ayrıca fiyat ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.91.9005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1.000000
10.130.1004	04.001/021	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası)	m <sup>3</sup>	0.080000
10.130.2211	04.016/P01	190x90x50 mm dolu harman tuğlası (TS EN 771-1)	Adet	10.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.