KTB.91.9006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.91.9006**
Tanımı	Mevcut Duvar Üzerine Klasik Tip Kiremitle Harpuşta Yapılması (Hidrolik Kireç Harcı İle)
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4008,43	0,00	0,00
2025-Kasım	3967,28	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3364,18	0,00	0,00
2024	2365,65	0,00	0,00
2023-2	1691,89	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1187,19	0,00	0,00
2022-3	756,33	0,00	0,00
2022-2	693,45	0,00	0,00
2022-1	582,36	0,00	0,00
2021	327,94	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

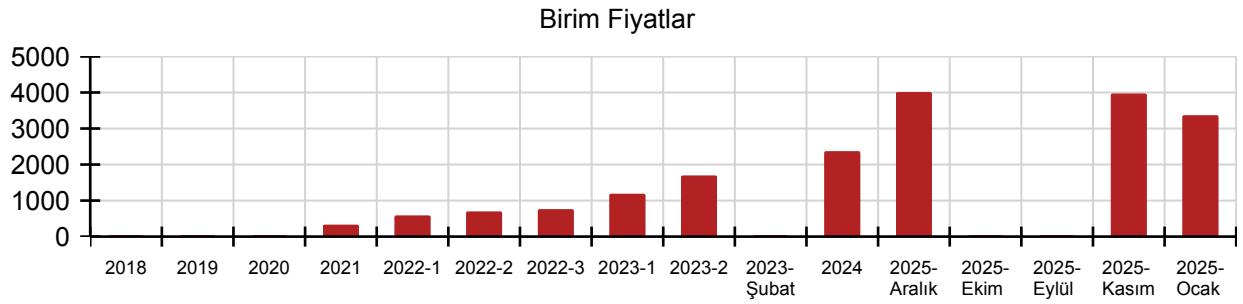

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Mevcut duvar üzerine 500 doz hidrolik kireç harcı kullanılarak iki yöne eğimli, bindirmeli olarak ikişer sıralı, altlı cve üstlü klasik tipte kiremitten harpuşta yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Harpuştanın yatay iz düşümü metrekare olarak hesaplanır.
NOT : Mahyası ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	2,000000
V.0104/F		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (İnce Sıvalar İçin)	m³	0,050000
V.0007/01		Klasik Kiremit Bedeli	m²	1,360000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.