

KTB.91.9009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.9009

Tanımı Çevre düzenlenmesi için çim ekimi ve bakımının yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	553.23	0.00	0.00
2025-Kasım	548.51	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	448.28	0.00	0.00
2024	337.91	0.00	0.00
2023-2	209.08	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	136.66	0.00	0.00
2022-3	89.05	0.00	0.00
2022-2	70.24	0.00	0.00
2022-1	68.49	0.00	0.00
2021	45.34	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

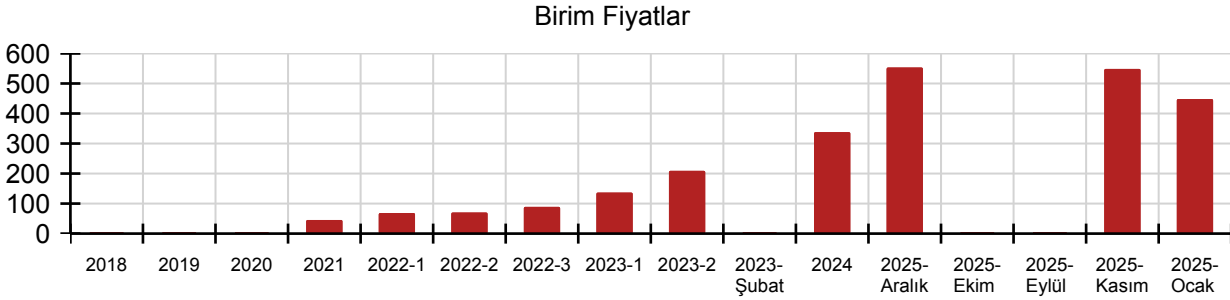

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Proje ve/veya yapı denetim görevlilerinin direktifleri doğrultusunda; Çevre düzenlenmesi için kaba tesviyesi yapılan, zemin (%30 funda toprağı, %20 mil, %40 kaya kumu, %10 organik madde-törf) karışımından oluşan vegetasyon tabakasının 20 cm kalınlığında serilmesi, çim tohumu karışımının ekilmesi, adaptasyon döneminde ihtiyacı olan gübrenin serpilmesi ve can suyu verilmesi, gerekli şartlarda belirli süre ile sulanması, 12 cm uzunluğuna ulaştığında ilk biçiminin yapılması için her türlü nakliye, alet-edevat, malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil dahil m2 bedeliTL dir.

ÖLÇÜ: Fotoğraflı ve tarihli tutanak hazırlanarak çimlendirilen alan metrekare olarak ödenir.

NOT: Çim ekimi tutmazsa işlem tutuncaya kadar devam edilir. Geçici Kabul Aşamasında çim alanlar istenilen durumda olmak zorundadır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1.000000
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	0.500000
10.130.1004	04.001/021	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası)	m ³	0.080000
10.480.5001	04.740/01	Lolium perene (İngiliz çimi)	kg	0.060000
10.480.5013	04.740/10	Organik gübre (yüksek oranda NPK ve doğal humus içermeli tamamen ayrılmış olmalı)	kg	0.025000
10.480.5014	04.740/11	Torf (ince yapılı, sterilize olmalı, Ph 5-6)	m ³	0.020000
19.100.2001	07.001	El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye)	Ton	0.060000
15.115.1001	14.001	El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler)	m ³	0.060000
		Mil Bedeli Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.