KTB.91.9010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.91.9010**
Tanımı	Çiftlik Gübresi temini ve serilmesi
Birimi	m³
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1771,44	0,00	0,00
2025-Kasım	1756,43	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1436,38	0,00	0,00
2024	1116,20	0,00	0,00
2023-2	743,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	537,50	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

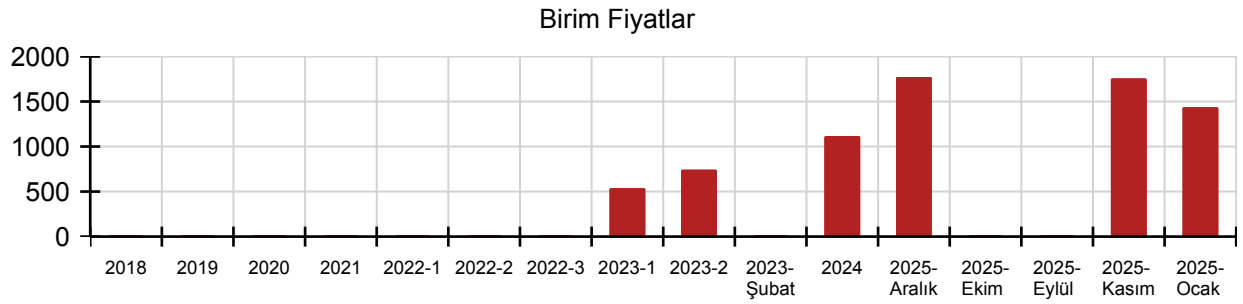

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Proje ve/veya yapı denetim görevlilerinin direktifleri doğrultusunda; Çevre düzenlenmesi için yanmış, elenmiş, kokusuz, her türlü yabancı maddeden arındırlmış çiftlik gübresinin temini ve şantiye sahasına nakli, saha içerisinde idarenin talebine göre kum veya toprak malzeme ile karıştırılması, el arabası marifetiyle çimlendirilecek ve/veya yeşillendirilecek alana kürek marifetiyle atılması ve serilmesi suretiyle toprağın gübrelenmesi için her türlü nakliye, alet-edevat, makina, malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil dahil m3 bedeli .....TL dir.
ÖLÇÜ: Şantiye sahasına getirilen gübre miktarı metreküp olarak ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.480.5011	04.740/08	Yanmış elenmiş çiftlik gübresi (kokusuz, her türlü yabancı maddelerden arı olmalıdır)	m³	1,000000
19.100.2001	07.001	El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye)	Ton	1,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.