KTB.91.9104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.91.9104**
Tanımı	0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımlı Çinko Levhadan Sıva eteği, Baca Kenarı, Çatı Muayene Pencereleri ve Çatı Feneri Dipleri Yapılması
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1228,10	0,00	0,00
2025-Kasım	1210,05	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	995,21	0,00	0,00
2024	780,33	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

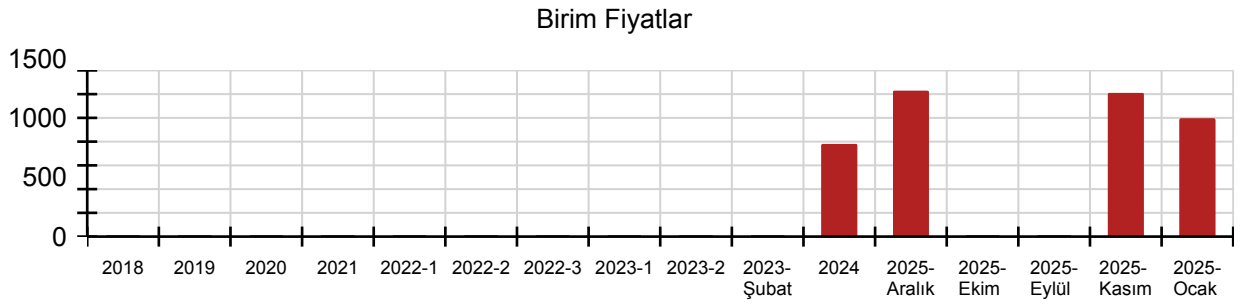

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Proje ve detay resimlerine göre 0,70 mm'lik naturel titanyum alaşımlı çinko levhaların altına bitümlü karton döşenmesi ve ek yerlerinin lehimlenmesi ve yerine konulması imalatının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL .dir.
ÖLÇÜ: Çatıda sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri için yerleştirilen etek şeritlerinin toplam boyu metre olarak ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Zayiatıyla (0,55 x 5,040)=		
05.KTB.6001		0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımlı Çinko Levha Yapılması (EN988-EN1179)	Kg	2,772000
10.330.5495	04.606	Bitüm karton (TS 13047 tip 3)	m²	0,350000
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,028000
		Yapılması İşçiliği		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,850000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,850000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.