KTB.91.9125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.91.9125**
Tanımı	0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımlı Çinko Levhadan 185 mm Çapında Yağmur Oluğu Yapılması ve Yerine Tespiti
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2056,98	0,00	0,00
2025-Kasım	2030,56	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1669,65	0,00	0,00
2024	1300,89	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

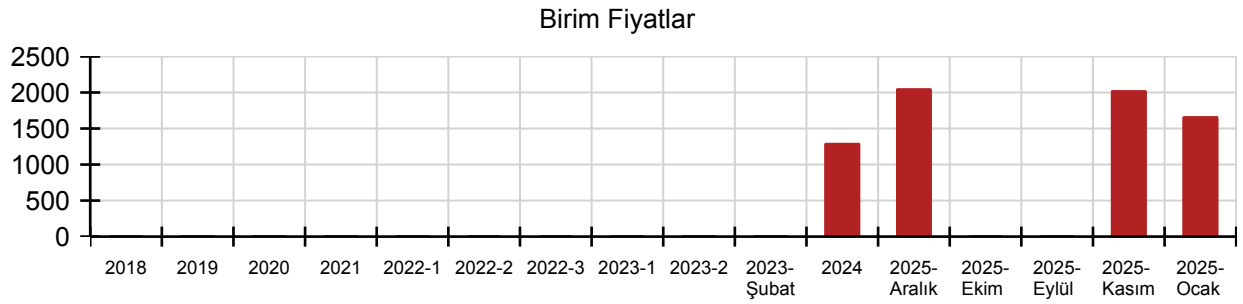

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: 0,70 mm'lik naturel titanyum alaşımlı çinko levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıştan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL .dir.
ÖLÇÜ: Yerine yerleştirilmiş boru boyu metre olarak ölçülerek bedeli ödenir. Eğimli kısımların (dirsek vb) uzunluğu iki katı olarak hesaplanarak bedeli ödenir.
NOT : Serbest kenara çekilen kavalın içine demir çubuk veya boru yerleştirilmesi halinde ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Oluk İçin : 0.40 Etek İçin : 0.20 Zayiat %3 : 0.018 Toplam= 0.618 m2 Zayiatıyla (0,618 x 5,040)=		
05.KTB.6001		0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımlı Çinko Levha Yapılması (EN988-EN1179)	Kg	3,115000
10.330.5495	04.606	Bitüm karton (TS 13047 tip 3)	m²	0,300000
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,030000
19.100.2013	08.013	Lama demirden tenekecilik işlerinde kullanılmak üzere galvanizli	kg	1,050000
		İşçilik		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	1,500000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.