KTB.95.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.95.1010**
Tanımı	AKTİF ÇİFTLİ BEAM SENSÖR
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9125,04	371,66	185,83
2025-Kasım	8762,16	368,46	184,23
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7141,45	300,87	150,44
2024	5527,00	227,00	113,50
2023-2	3712,34	33,50	16,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2981,00	25,00	12,50
2022-3	4452,87	61,48	30,74
2022-2	4452,87	47,29	23,65
2022-1	2309,40	40,82	20,41
2021	1156,25	30,00	15,00
2020	985,85	41,10	20,55
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

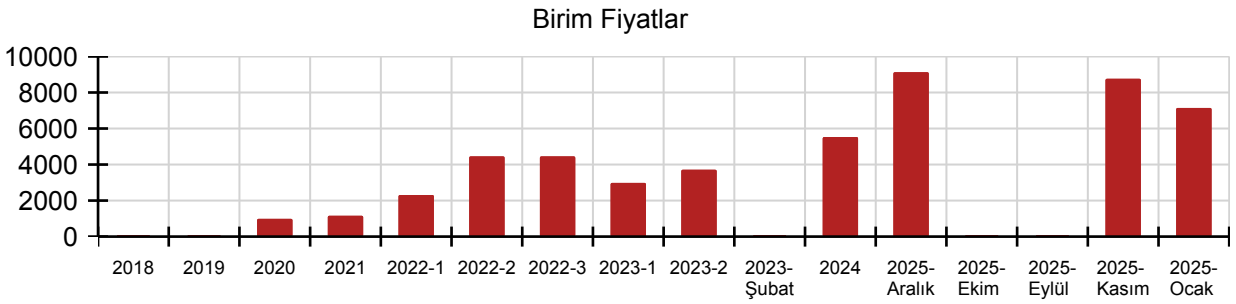

Yapım Şartları

Seksiyon giriş kapıları, koridorlar ve fazla yaklaşılması istenilmeyen vitrin(eser) önlerinde hareket denetimini sağlamak üzere uluslar arası standartlara sahip olmalıdır.
100 m-120 m koruma mesafesine sahip olacaktır.
Kuru kontak röle çıkışı olacaktır. Çift beam, AND(VE) kapılı özelliğine sahip, Her türlü malzeme, işçilik, yatay -düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8110		AKTİF ÇİFTLİ BEAM SENSÖR	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,580000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,580000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.