KTB.21.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.21.3002**
Tanımı	Yüzey kaybı bulunan taşlarda hidrolik kireç harcı ile mataj yapılması (7 cm'ye kadar)
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5531,96	0,00	0,00
2025-Kasım	5482,01	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4489,66	0,00	0,00
2024	3372,94	0,00	0,00
2023-2	2145,71	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1453,05	0,00	0,00
2022-3	971,23	0,00	0,00
2022-2	814,24	0,00	0,00
2022-1	716,19	0,00	0,00
2021	457,26	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.21.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

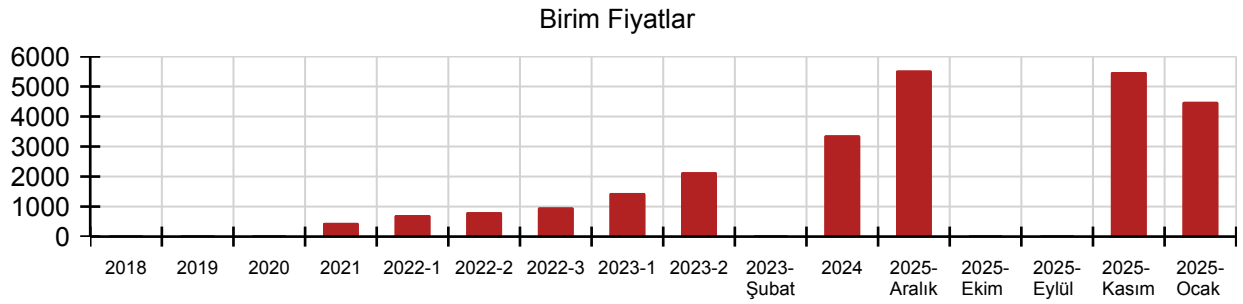

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Taş duvarlarda çürümüş aşınmış ve bozulmuş olan taşların etrafına zarar vermeden yüzey kaybı olan kısmın temizlenmesi ve çürütülmesi, çürütülen yerlerin yonu taşı tozu ve hidrolik kireçli harçla doldurulması, pirizini aldıktan sonra yüzeye ince dişli taraklarla yüz açılması, temizlenmesi, düzeltilip orjinallerine benzetilmesi için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Mataj yapılan yüzeyler metrekare olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.21.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	10,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.