

KTB.21.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.21.5002

Tanımı Sıva Altına File Yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	314.85	0.00	0.00
2025-Kasım	312.14	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	255.38	0.00	0.00
2024	179.36	0.00	0.00
2023-2	110.86	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	77.74	0.00	0.00
2022-3	52.34	0.00	0.00
2022-2	42.15	0.00	0.00
2022-1	40.36	0.00	0.00
2021	26.30	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.21.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

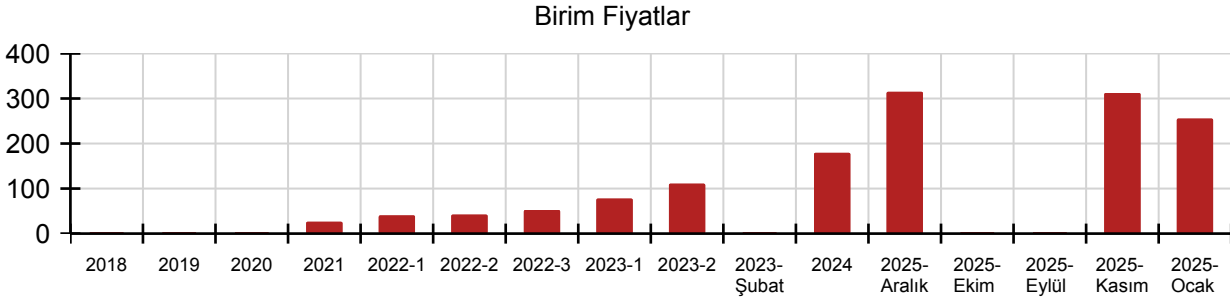

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: İdarece belirtilecek bölümlerde sıva altına 145 -160 g/m2 sıva filesinin çivilerle tutturularak sıvaya hazır hale getirilmesi için gerekli bütün malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yerinde yapılmış imalatın yüzey alanı metrekare olarak ölçülür.

KTB.21.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V05/6		Mütehassis Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	0.500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.400000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0.100000
10.330.2501	04.479	Sıva filesi (145 ile 160 g/m ² alkaliye dayanımlı)(Ulusal teknik onay veya avrupa teknik onay kapsamında belgeli)	m ²	1.150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.