# KTB.21.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.21.5002** |
| Tanımı | Sıva Altına File Yapılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 314,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 312,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 255,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 179,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 110,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 77,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 52,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 42,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 40,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 26,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.21.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

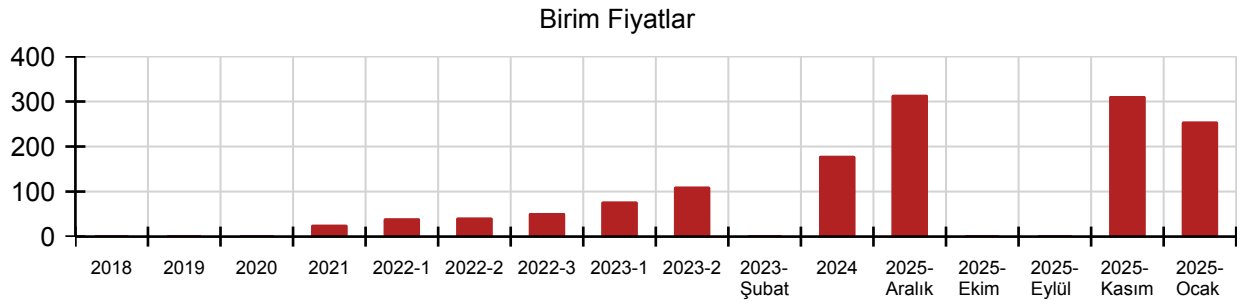


## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi:  İdarece belirtilecek bölümlerde sıva altına  145 -160 g/m2 sıva filesinin çivilerle tutturularak sıvaya hazır hale getirilmesi  için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerinde yapılmış imalatın yüzey alanı metrekare olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.21.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 01.V05/6 | | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,400000 |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,100000 |
| 10.330.2501 | 04.479 | Sıva filesi (145 ile 160 g/m² alkaliye dayanımlı)(Ulusal teknil onay veya avrupa teknik onay kapsamında belgeli) | m² | 1,150000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.