

## 05.7.2-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 05.7.2-006

**Tanımı** T/50-200, 100 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=50000 kg.cm)

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2019	100,85	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	453,43	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	49,42	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	60,06	0,00	0,00
2020	139,75	0,00	0,00
2017	62,91	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	67,93	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	922,75	0,00	0,00
2014	55,55	0,00	0,00
2021	195,78	0,00	0,00
2015	58,80	0,00	0,00

## 05.7.2-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

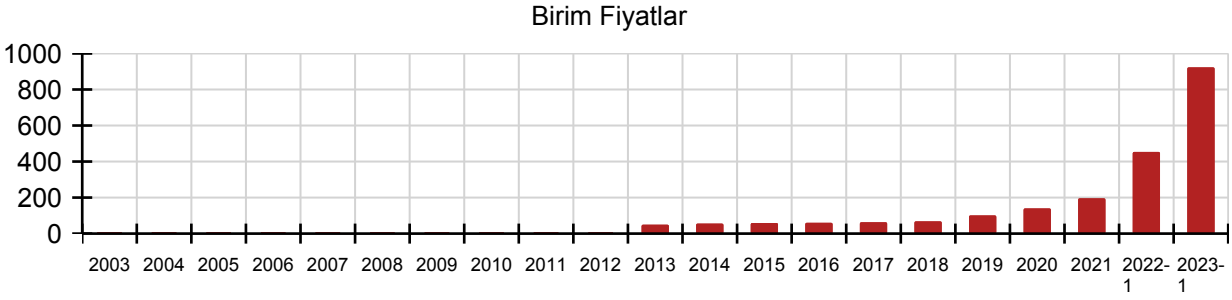

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir.) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, civata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.7.2-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.