KTB.21.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.21.5003**
Tanımı	500 doz hidrolik kireç harcı ile capping yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2722,29	0,00	0,00
2025-Kasım	2696,55	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2211,66	0,00	0,00
2024	1654,24	0,00	0,00
2023-2	1074,48	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	756,64	0,00	0,00
2022-3	515,55	0,00	0,00
2022-2	445,45	0,00	0,00
2022-1	373,41	0,00	0,00
2021	235,48	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.21.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

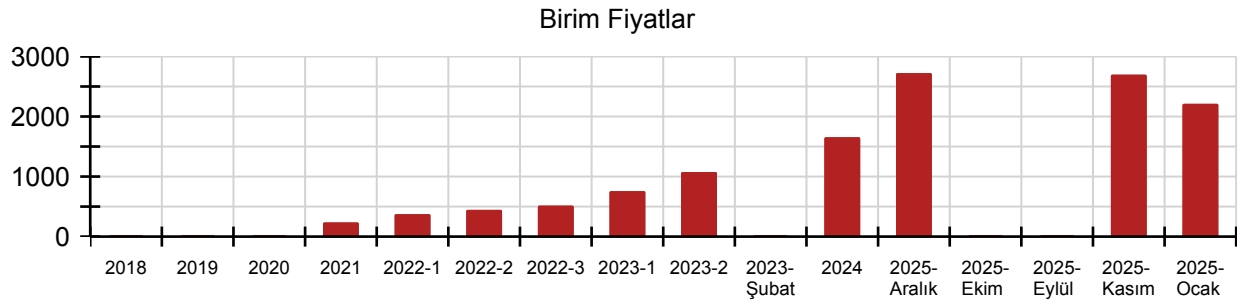

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Onaylı projesine ve kontrolün direktifine uygun olarak tamamlanmış duvar veya zemin üzerine V.0104/F harcı üzerine çaplanmış moloz serildikten sonra boş hacimler harç ile doldurularak mala ile düzeltilmesi, taş yüzeyine bulaşan harcın temizlenmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ: Uygulama yapılan alan metrekare olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.21.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	4,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
19.100.2020	08.026(Y)	Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması	m³	0,100000
V.0104/F		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (İnce Sıvalar İçin)	m³	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.