

## 05.7.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 05.7.2-010

**Tanımı** T/50-280, 120 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=50000 kg.cm)

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2016   | 75,34        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 78,92        | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 61,99        | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 73,77        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 126,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 568,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 175,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 69,68        | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1157,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 85,21        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 245,60       | 0,00          | 0,00            |

## 05.7.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

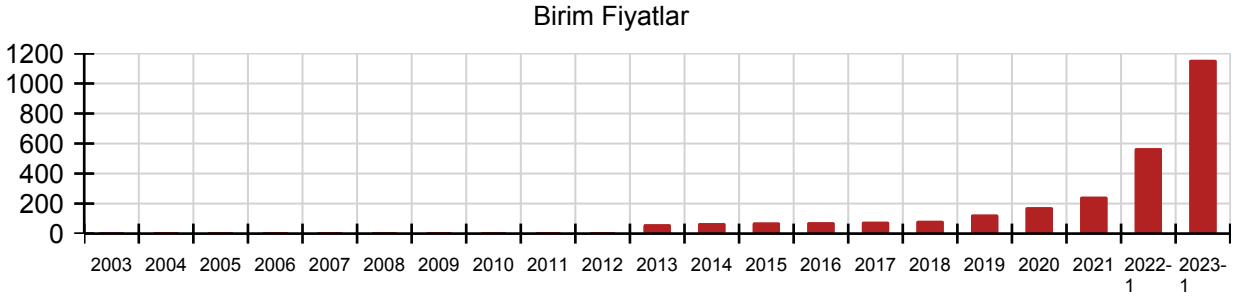

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir.) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, civata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.7.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.