KTB.22.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.22.1006**
Tanımı	Meşe Keresteden Hazırlanmış Travers ile Döşeme Kirişi ve Yatay Bordür Yapılması
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3670,55	0,00	0,00
2025-Kasım	3624,55	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2901,86	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

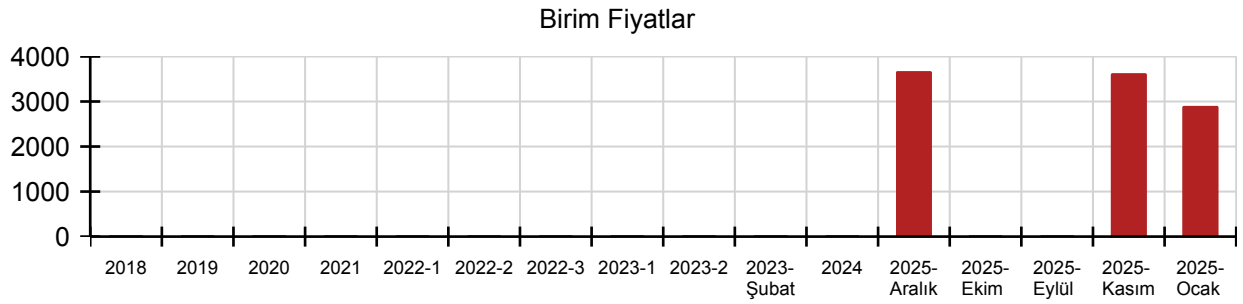

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: 05.KTB.8001 pozunda belirtilen özelliklere göre hazırlanmış traverslerin idarece verilecek detay projesine göre kesilmesi, rulo sac ile başlıklarının kasnak yapılarak çivi ile sabitlenmesi, kesilen veya emprenyesi zarar gören kısımlarının sürme emprenye ile tekrar emprenye edilmesi, küçük demir parçaları ile birleştirilerek yatay bordürlerin yapılması için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Bordür veya kiriş boyu projesi üzerinden metre olarak ölçülür.
NOT : Traverslerin şantiyeye nakli ayrıca ahşap nakli pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme (Zayiyatıyla)		
05.KTB.8001		Meşe Keresteden Travers Hazırlanması	m³	0,040000
		Kesilmesi ve yerleştirilmesi		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	1,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.200.1102	04.262/S02	0,30 mm - 0,34 mm kalınlıkta, Soğuk haddelenmiş rulodan sac DC01 kalite genişlik 1100 mm (dahil) küçük) (TS EN 10130)	kg	2,000000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,050000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	1,000000
		Emprenye yapılması		
V.2109/1		Her Türlü Satıhta Ahşap İmalatlara 3 Kat Sürme Emprenye Yapılması	m²	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.