KTB.22.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.22.1008**
Tanımı	Meşe Keresteden Hazırlanmış Travers ile Basamak Yapılması
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3588,30	0,00	0,00
2025-Kasım	3543,51	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2830,76	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

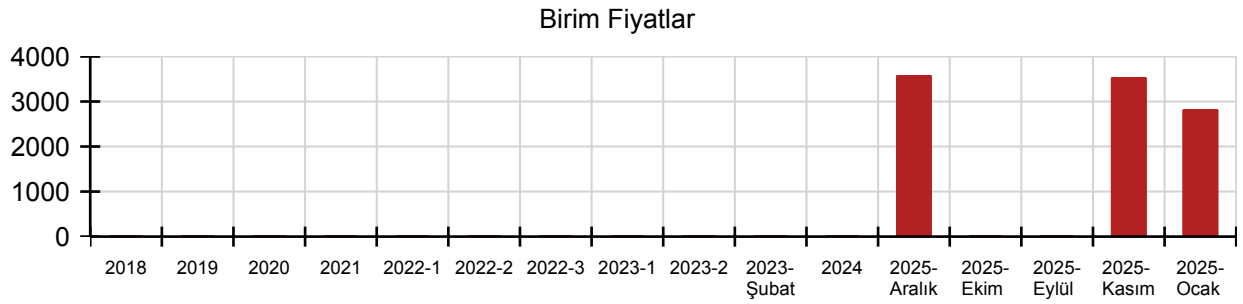

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: 05.KTB.8001 pozunda belirtilen özelliklere göre hazırlanmış traverslerin uygun boyda kesilerek basamak olarak kullanılabilir hale getirilmesi, rulo sac ile başlıklarının kasnak yapılarak çivi ile sabitlenmesi, kesilen veya emrenyesi zarar gören kısımlarının sürme emprenye ile tekrar emprenye edilmesi, küçük demir parçaları ile birleştirilerek eğimli arazide teraziye alınması ve yerine yerleştirilmesi için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Her basamağın ön yüzleri metre olarak ölçülür.
NOT : Traverslerin şantiyeye nakli ayrıca ahşap nakli pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme (Zayiyatıyla)		
05.KTB.8001		Meşe Keresteden Travers Hazırlanması	m³	0,040000
		Basamak kesilmesi ve yerleştirilmesi		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	1,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,074000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	1,000000
		Emprenye yapılması		
V.2109/1		Her Türlü Satıhta Ahşap İmalatlara 3 Kat Sürme Emprenye Yapılması	m²	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.