# KTB.22.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.22.2001** |
| Tanımı | Dere çakılı ile yürüyüş yolu (Podima Döşeme) yapılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1220,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1209,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 991,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 747,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 462,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 318,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 207,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 164,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 154,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 100,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.22.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

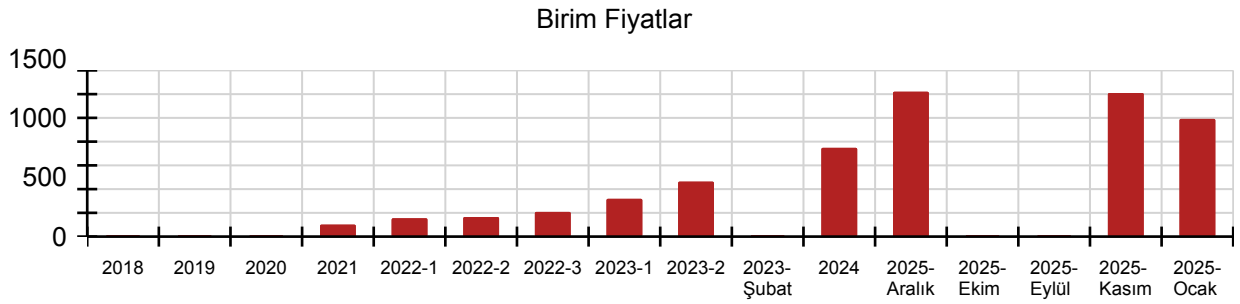


## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi:  Yürüyüş yolu yapılacak alanın tesviye edilmesi, özel seçilmiş dere çakıllarının istenen eğim ve boyutlarda döşenmesi, kompaktör veya tokmak ile sıkıştırılması, derz aralarının sönmüş kireç katkılı harç ile boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, yürüyüşü engellemeyecek ve ayağa takılacak yükseklikte olmayacak şekilde düzgün bir yüzey elde edilmesi için gerekli inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayiatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ:  Yapılan alan metrekare olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.22.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 4,000000 |
| 10.130.1023 | 04.002/1C | Çakıl (tuvanan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) (Makina ile temin) 08.009/2, mazot miktarının % 57'si alınmış fiyatı) | m³ | 0,100000 |
| 05.KTB.1015 | | Yonu Taşı tozu ve beyaz çimento ile sönmüş kireç katkılı harç yapılması | m³ | 0,060000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.