KTB.22.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.22.2002**
Tanımı	Dere çakılı ile yürüyüş yolunun (Podima Döşeme) ıslah edilmesi
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	661,43	0,00	0,00
2025-Kasım	655,49	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	538,36	0,00	0,00
2024	406,70	0,00	0,00
2023-2	254,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	177,98	0,00	0,00
2022-3	116,26	0,00	0,00
2022-2	93,45	0,00	0,00
2022-1	84,85	0,00	0,00
2021	55,33	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

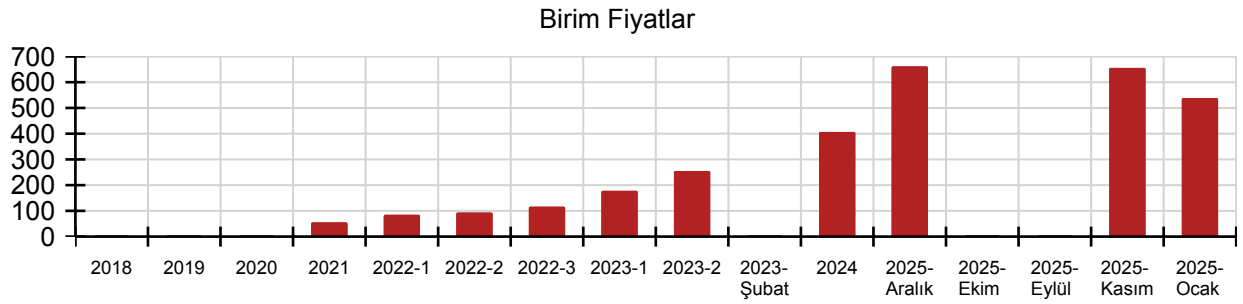

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Mevcut dere çakılı ile yapılmış yürüyüş yolunda meydana gelen kopmalardan veya harç azalmalarından kaynaklı kötü görüntülerin önlenmesi amacıyla derzlerin ıslahı, eksik çakıl taşlarının tamalanması, yerinden çıkmış olan çakılların harç ile sabitlenmesi, yürüyüşü engellemeyecek ve ayağa takılacak yükseklikte olmayacak şekilde düzgün bir yüzey elde edilmesi için gerekli inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayiatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ: Islah edilen yüzey alanı metrekare olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.130.1023	04.002/1C	Çakıl (tuvanan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) (Makina ile temin) 08.009/2, mazot miktarının % 57'si alınmış fiyatı)	m³	0,050000
05.KTB.1015		Yonu Taşı tozu ve beyaz çimento ile sönmüş kireç katkılı harç yapılması	m³	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.