

## KTB.22.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.22.3001

**Tanımı** Özel imalat tuğla ile 500 doz hidrolik kireç harçla Volta Döşeme Yapılması

**Birimi** m3

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	89543.19	0.00	0.00
2025-Kasım	88580.15	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	76545.81	0.00	0.00
2024	52465.64	0.00	0.00
2023-2	35366.75	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	25445.65	0.00	0.00
2022-3	16758.45	0.00	0.00
2022-2	15706.26	0.00	0.00
2022-1	11712.71	0.00	0.00
2021	6178.56	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.22.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

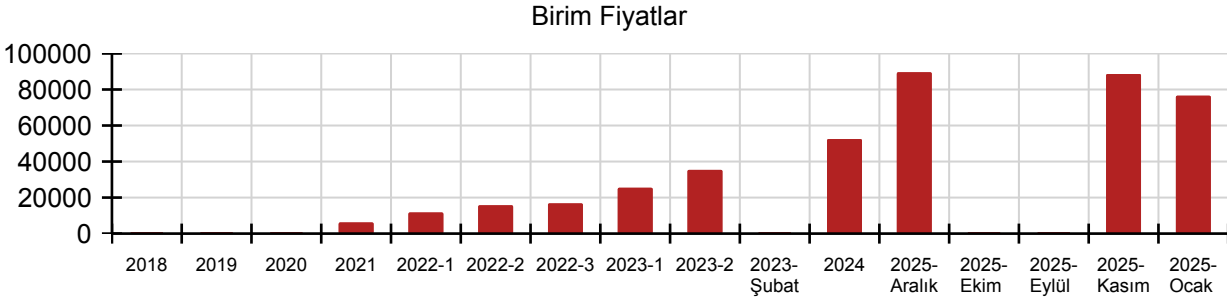

### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Onaylı projesi dođrultusunda mevcut veya yeni yerleřtirilen putreller arasına özel olarak imal edilmiř tuđlalar ile dõřeme yapılması amacıyla volta dõřemeye uygun olarak hazırlanmıř kalıp sistemi iãerisinde tuđlaların ıslatılması 500 dozlu hidrolik kireã harcı kullanılarak tonoz inřa tekniđine uygun olarak dõřenmesi, tuđlaların üřlerinin tonoz üř noktasına kadar aynı harã ile doldurulması, imalatın prizini almasına kadar sulanması ve kalıp alımı sonrasında tuđla derzlerinin aynı harã ile yapılması iãin gerekli her tür malzeme ve zayıyatı, inřaat yerindeki yükleme, yatay ve dõřey tařıma, bořaltma, iřçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Volta dõřeme yapılan alanın izdüşümü yükseklik ile çarpılarak hacim metreküp olarak hesaplanır.

Baca vb. her türlü bořluk düşüldür.

NOT : Kalıp bedeli ve yaptırılması halinde putrelle ait tüm bedeller (malzeme, koruyucu vb.) ayrıca kendi pozlarından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## KTB.22.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.V47/1		Klasik Tuğla (El Yapımı)	m <sup>3</sup>	0.900000
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin )	m <sup>3</sup>	0.350000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	1.000000
		İşçilik		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20.000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	20.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	40.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.