KTB.22.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.22.3002**
Tanımı	Bozulmuş volta döşemenin özel imalat tuğla ve 500 doz hidrolik kireç harcı kullanılarak ihyası
Birimi	m³
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	95885,20	0,00	0,00
2025-Kasım	94886,35	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	81243,24	0,00	0,00
2024	56043,68	0,00	0,00
2023-2	37265,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	26784,21	0,00	0,00
2022-3	17628,03	0,00	0,00
2022-2	16150,53	0,00	0,00
2022-1	12481,54	0,00	0,00
2021	6831,30	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

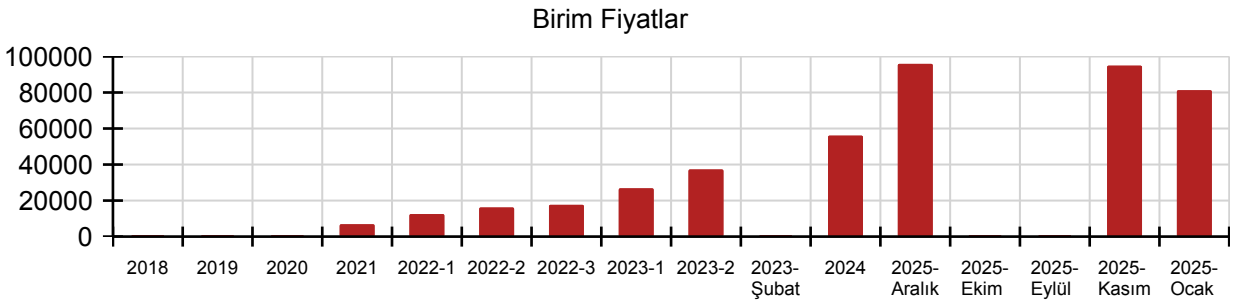

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Onaylı projesi doğrultusunda mevcut putreller arasında bozulmuş olan tuğla döşemedeki bozuk tuğlaların orjinallerine uygun olarak yapılması, mevcut volta tonozunu bozmayacak şekilde onarılacak yerdeki niteliğini yitirmiş tuğlaların itinalı bir şekilde çürütülmesi, yeni yapılan tuğlaların 500 dozlu hidrolik kireç harcı kullanılarak ihya edilmesi, restorayon projesine göre geçirilmesi gereken tesisat şaft ve boru noktalarının itinalı bir şekilde tamirlerinin yapılması için gerekli her tür malzeme ve zayiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatı .....TL. dır.
ÖLÇÜ: Onarımı yapılan kısımların alanın izdüşümü yükseklik ile çarpılarak hacim metreküp olarak hesaplanır. Baca, şaft, boru kanalı vb. her türlü boşluk düşülür.
NOT : Kalıp bedeli ve değiştirilmesi istenilen putrelle ait tüm bedeller (söküm, malzeme, koruyucu vb.) ayrıca kendi pozlarından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.V47/1		Klasik Tuğla (El Yapımı)	m³	0,800000
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,400000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,100000
		İşçilik		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	30,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	50,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.