# KTB.22.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.22.4001** |
| Tanımı | Toplama taşı ile Hidrolik kireç harcı kullanılarak döşeme ve yürüyüş yol yapılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 3546,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 3513,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2890,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2172,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1410,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 966,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 655,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 553,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 489,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 306,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.22.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

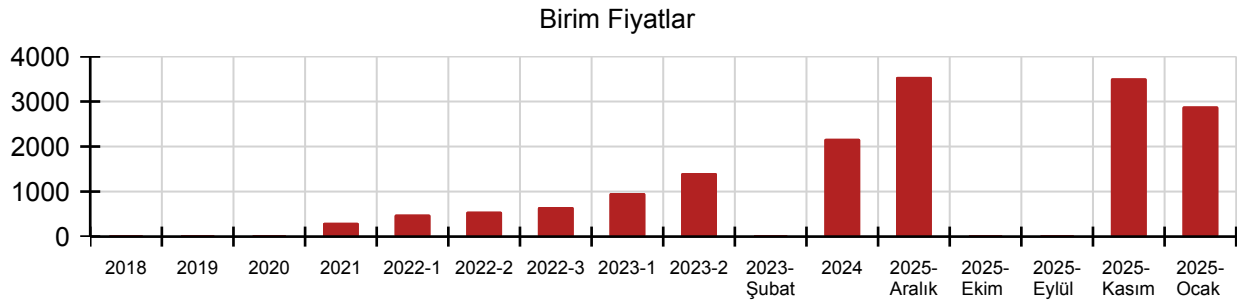


## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Yapı Denetim teşkilatı direktiflerine göre arazide 20-25 cm kalınlıkta taşların toplanarak temizlenmesi, imalata hazır hale getirilmesi, tokmaklanarak veya kompaktörle sıkıştırılmış zemin üzerine 5 cm hidrolik kireç harç uygulanması, harç üzerine taşların itina ile yerleştirilerek düzgün bir yüzey elde edilemesi, taş aralarının gene hidrolik esaslı harç ile doldurularak derzlendirilmesi ve sonucunda düz veya kavisli döşeme veya yürüyüş yolu yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yerine yapılan döşeme veya yürüyüş yolu yüzey alanı metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.22.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.100.1015 | 01.015 | Betoncu ustası | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 7,000000 |
| V.0130/D | | Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı | m³ | 0,070000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m³ | 0,010000 |
| | | Taşların seç.top.temizlenmesi ve ayrılması, taşınması, yükleme boşaltması ve istifi | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,375000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.