KTB.22.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.22.5003**
Tanımı	Yöresel Toprak Dam Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2902,35	0,00	0,00
2025-Kasım	2877,68	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2350,83	0,00	0,00
2024	1775,58	0,00	0,00
2023-2	1075,69	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	698,65	0,00	0,00
2022-3	460,15	0,00	0,00
2022-2	360,86	0,00	0,00
2022-1	353,15	0,00	0,00
2021	231,30	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

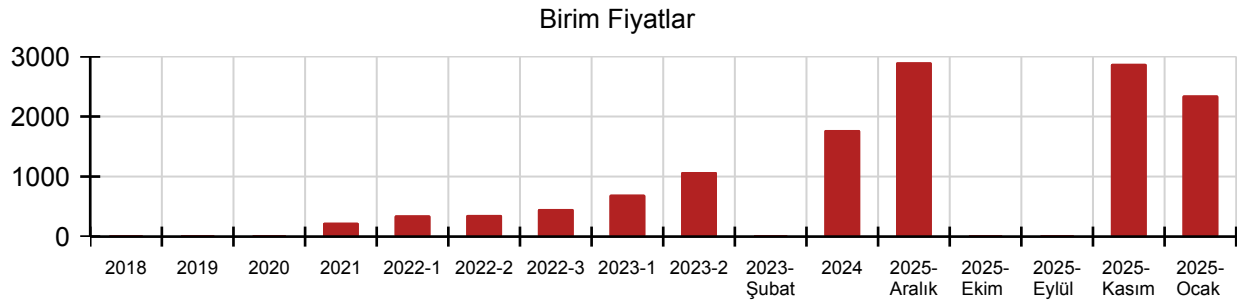

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Yöre özelliklerine uygun alt tabakası 15 cm çamur sıva harcı , ara tabakası 15 cm saman karıştırılmış kil dolgu (püşürük) ve üst tabakası 15 cm su geçirimsizlik katkısı eklenmiş çamur sıva harcı ile toprak dam örtüsü yapılması için gereken her türlü işçilik , malzeme ve zayiyatı, tüm malzemelerin işyerine nakli, yatay-düşey taşımalar ve yüklenici karı ile genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan yüzeyin alanı metrekare olarak ölçülür.
NOT: Kil dolgu (püşürük) yapılması sırasında sıkıştırma için kompaktör kullanılmayacaktır. Bu amaçla geleneksel log (Yuvarlak Beton ağırlık) kullanılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
V.0122		Çamur Sıva Harcı Yapılması	m³	0,300000
10.300.2037	04.379/B07	Su Geçirimsizlik Katkısı (Sıvı)	kg	1,000000
		Kil dolgu yapılması karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,290000
10.420.1511	04.709/2	Saman	kg	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.