

25.9-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.9-007

Tanımı X/100V, X/5A Aktif Sayaç

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	163,50	62,30	20,87
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	245,42	103,14	34,57
2019	243,05	98,30	32,96
2017	182,70	66,80	22,39
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	543,52	177,11	59,41
2023-1	1142,92	306,32	102,45
2015	135,50	48,60	16,29
2014	136,10	43,60	14,59
2013	143,00	39,40	13,20
2010	0,00	0,00	0,00
2018	196,59	75,32	25,25
2006	0,00	0,00	0,00
2021	289,88	112,85	37,80

25.9-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

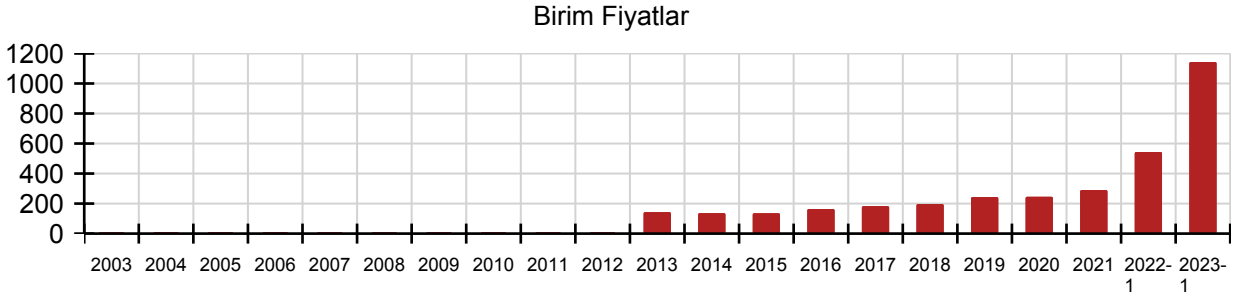

Yapım Şartları

- Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikte pano malzemesi.
- Montaj: Malzemenin işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara göre panodaki yerlerine montajı. (Cihazın gerektirdiđi montaj malzemesi ve işçiliđi, gerektiđinde panonun aletin montajına uygun şekilde delinmesi ve tesviye edilmesi, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm² kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli sıra terminaller (klemensler), kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.9-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.