KTB.91.9134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.91.9134**
Tanımı	0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımlı Çinko Levhadan 150 mm Çapında Düşey Yağmur Borusu Yapılması ve Yerine Tespiti
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1242,45	0,00	0,00
2025-Kasım	1224,58	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1007,93	0,00	0,00
2024	791,24	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

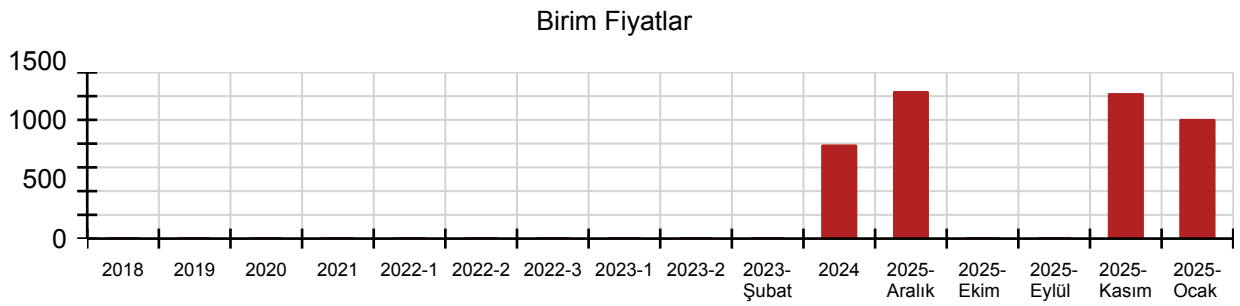

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: 0,70 mm'lik naturel titanyum alaşımlı çinko levhadan iç çapı 150 mm ve bindirme payları 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı .....TL .dir.
ÖLÇÜ: Yerine yerleştirilmiş borunun ekseninden boyu metre olarak ölçülerek bedeli ödenir. Eğimli kısımların (dirsek vb) uzunluğu iki katı olarak hesaplanarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Zayiatıyla (0,530x 5,040)=		
05.KTB.6001		0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımlı Çinko Levha Yapılması (EN988-EN1179)	Kg	2,671000
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,050000
19.100.2013	08.013	Lama demirden tenekecilik işlerinde kullanılmak üzere galvanizli	kg	0,300000
		İşçilik		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,750000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.