KTB.95.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.95.1012**
Tanımı	HARİCİ HIRSIZ ALARM FLAŞÖR VE SİRENİ
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4712,84	410,10	205,05
2025-Kasım	4532,51	406,57	203,29
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3694,50	332,00	166,00
2024	3986,75	253,00	126,50
2023-2	2972,61	40,20	20,10
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2387,00	30,00	15,00
2022-3	935,28	32,79	16,40
2022-2	935,28	25,22	12,61
2022-1	739,00	21,77	10,89
2021	378,00	16,00	8,00
2020	528,56	21,92	10,96
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

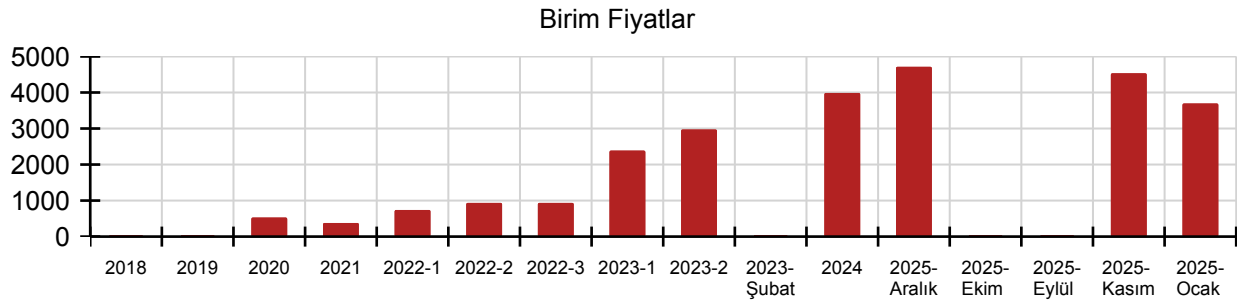

Yapım Şartları

Polikarbonat dış muhafaza, dış darbelere dayanıklı iç metal muhafazalı olmalıdır.
Çift piezo sireni olmalı, en az 118 dB/m çıkış gücüne sahip olmalıdır.
İçinde Flaşörü bulunmalıdır.
Değişik siren sesi seçenekleri bulunmalıdır.
Otomatik susma süresi tanımlanabilmelidir.
SAB ve SCB çalışabilmelidir.
Gece kendini belli eden LED ışığına sahip olmalıdır.
Sirenin kapağının açılmasına karşı, kapak açıldıktan sonra içerideki metal muhafazanın açılmasına karşı ve duvardan sirenin koparılmak istenmesi durumuna karşı olmak üzere en az 3 adet sabotaj anahtarı bulunmalıdır.
Mikroişlemci tabanlı tasarıma sahip olmalıdır.
SCB Modunda 25 mA'in üstünde akım çekmemelidir. Sükunet akımı 10mA'in üstünde olmamalıdır.
-20°C+50°C aralığında çalışabilmelidir. Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8112		HARİCİ HIRSIZ ALARM FLAŞÖR VE SİRENİ	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,640000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,640000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.