

KTB.22.6004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.22.6004

Tanımı Yüksek dayanımlı poliüretan esaslı süpürgelik yapılması ve montajı (Cam güçlendirme filesi takviyeli)

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4478.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Kasım | 4438.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ekim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Eylül | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ocak | 3754.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 2786.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-2 | 1774.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 1334.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.6004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

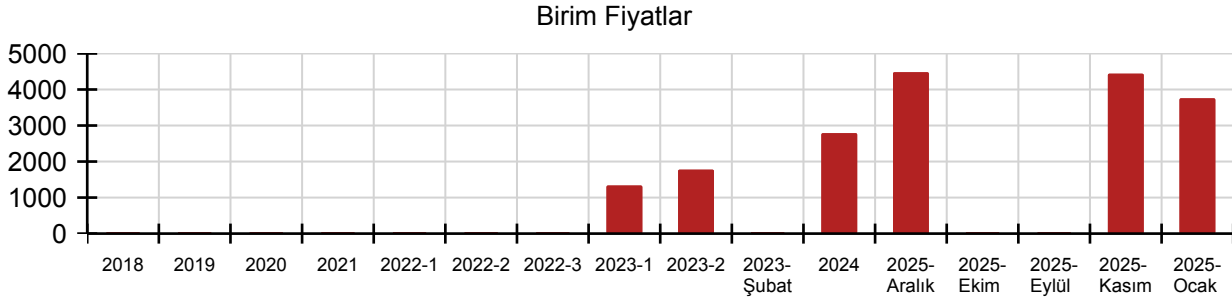

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Süpürgelik yapımı için üzerine branda serilmiş ve kenarı çıta alı korumaya alınmış uygun uzunluk ve genişlikte alanda uygulama yapılacaktır. Branda üzerine emprenye astar uygulanması, mukavemetin artması ve çatlamanın engellenmesi için 300 gr/m² yoğunluklu cam güçlendirme filesinin rulolar halinde zemine serilmesi, her ruloda yanda ve boyda 10'ar cm bindirme payı olmasına dikkat edilmesi, serilen cam güçlendirme filesi üzerine şeffaf astar uygulanması ve kurumaya bırakılması, ortam sıcaklığına bağlı olarak astar uygulamasından 8-24 saat sonra üzerine Anti-statik, solventsiz, düşük emisyonlu, iki bileşenli, kendiliğinden yayılan poliüretan zemin kaplama malzemesi uygulanması işi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m² fiyatı ..TL.dir. ÖLÇÜ : Montajı yapılan süpürgelik metrekare olarak hesaplanarak ödenir.

NOT: 1)Süpürgelik uygulamasının zemin kaplaması ile birlikte yapılması esastır. Ancak beraber yapılamadığı durumlarda bu poz kullanılacaktır.

2)Zemin Kaplama Sistemi nemli (maks. %4) ya da ıslak yuzeye, bağıl nem oranının yüksek olduğu (10°C'de maks. %75) koşullarda uygulanmayacaktır.

3)Zemin Kaplama Sistemi yağışlı, karlı, sisli ve rüzgarlı havalarda uygulanmayacaktır.

4)Uygulama esnasında ve kürlenme tamamlanıncaya dek (en az 24 saat boyunca) ortam ve yüzey sıcaklıklarının 10°C ile 30°C aralığında ve çiğ noktasından en az 3°C fazla olması sağlanacaktır.

5) Malzemelerin ürün teknik bilgi föylerinde belirtilen karışım oranlarına, ekipmanlarına, uygulama yöntemine ve bir sonraki kat için belirtilen bekleme sürelerine uyulmalıdır.

6) Süpürgelik kalınlığı 5 mm'de az olmayacaktır.

7)İdarece istenilen genişliklerde kesilerek duvara uygulaması yapılacaktır. Bunun için 30 cm'de bir duvarın malzemesine göre dübelli çivi veya ağaç vidası ile montaj yapılacaktır.

KTB.22.6004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.420.1513 | 04.735 | PVC pestili (1 mm'lik) | m ² | 1.000000 |
| | | 1. kat | | |
| 10.300.2152 | 04.379/H02 | Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar (iki bileşenli) (TS EN 1504-2) | kg | 0.100000 |
| | | 2. kat | | |
| 04.KTB.0117 | | Cam Güçlendirme Filesi | Kg/m2 | 0.330000 |
| 10.300.2152 | 04.379/H02 | Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar (iki bileşenli) (TS EN 1504-2) | kg | 0.700000 |
| | | 3. kat | | |
| 10.300.2162 | | Anti-statik, solventsiz, düşük emisyonlu, iki bileşenli, kendiliğinden yayılan poliüretan zemin kaplama malzemesi (EN 13813) | kg | 4.250000 |
| | | Ekipman: | | |
| 19.100.1085 | 03.585/A | Karıştırıcı (blender)'in 1 saatlik ücreti | Saat | 0.050000 |
| 19.100.1032 | 03.525 | Mozayik Silme Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0.100000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 2.000000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 2.000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1.000000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0.500000 |
| | | Kesim ve montaj malzemesi karşılığı | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.