KTB.30.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.30.1005**
Tanımı	Alaturka ahşap döşemenin el ile sistresinin yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	995,91	0,00	0,00
2025-Kasım	986,58	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	809,38	0,00	0,00
2024	596,25	0,00	0,00
2023-2	367,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	233,75	0,00	0,00
2022-3	155,31	0,00	0,00
2022-2	124,38	0,00	0,00
2022-1	118,13	0,00	0,00
2021	76,54	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.30.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

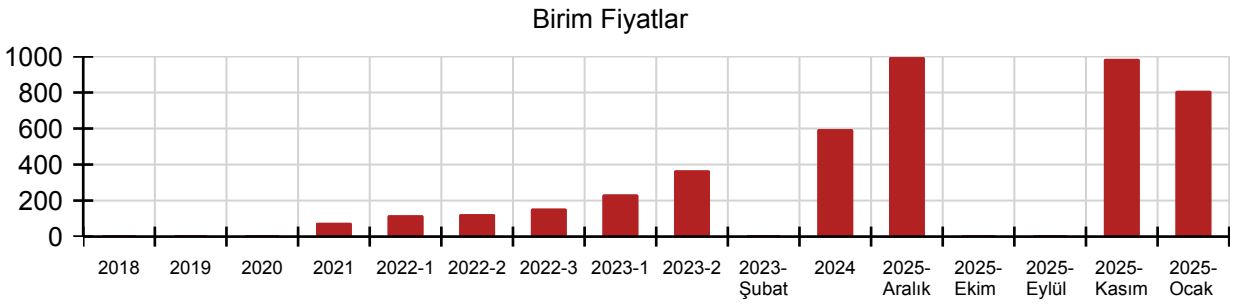

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Mevcut alaturka ahşap döşemelerde zamanla meydana gelen aşınma ve çalışmalardan oluşan yüzey bozukluklarının giderilmesi için önce çivi başlarının gömülmesi, düzgün bir yüzey elde edilinceye kadar ahşap döşeme kaplamaların lifleri doğrultusunda döşeme bünyesine ve etrafına zarar vermeden sistre edilmesi, çıkan toz ve artıkların temizlenmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL.dir.
ÖLÇÜ: Silimi yapılan döşeme yüzeyleri metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.30.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.