KTB.95.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.95.3002**
Tanımı	BÜYÜK BOY X-RAY CİHAZI
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	724346,04	9842,50	4921,25
2025-Kasım	714956,58	9758,03	4879,02
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	600415,50	7968,00	3984,00
2024	583530,00	4824,00	2412,00
2023-2	571747,48	2412,00	1206,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	459112,00	1800,00	900,00
2022-3	779368,41	3074,15	1537,08
2022-2	779368,41	2364,73	1182,37
2022-1	332550,00	2041,20	1020,60
2021	162975,00	1500,00	750,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

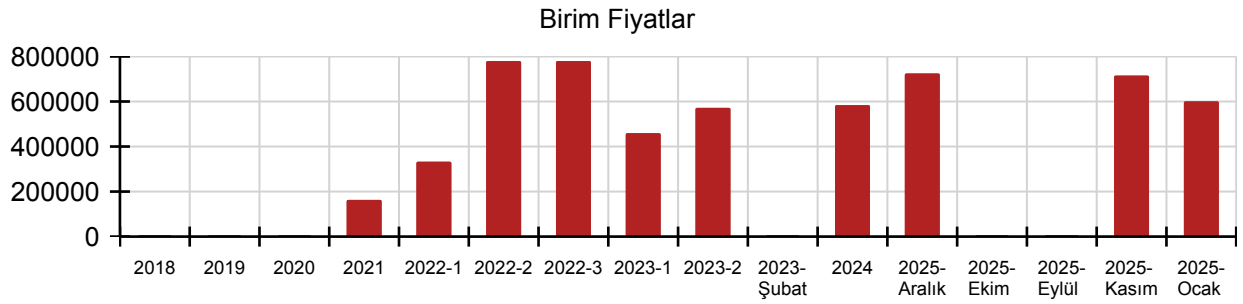

Yapım Şartları

Tünel Ölçüleri (60-65)cm(genişlik)x(42-50)cm(yükseklik), Konveyörün Hızı 0.2 m/sn
Konveyör Yük Kapasitesi (160-170) kg, Ağırlığı: 450 kg
Konveyör (Taşıyıcı) Bant Hızı: 0.2m / sn, Konveyör (Taşıyıcı) Maksimum Yük: 170 kg
Muayene Başına Doz: < 1.4µGy / saat
Çözünürlük: < 0.0787 mm bakır tel
Penetrasyon: 43 mm çelik
Film Güvenliği: Garantili ISO1600 Film, X-ışını Sızıntısı: <0,5 µGy / saat (harici gövdeden 5 cm uzakta)
Çalışma Sıcaklığı (0 °C)-(+45 °C) % 95 Bağıl nem, Sistem Çalışma Voltajı AC 220V 50 Hz (% 10)
Depolama Sıcaklığı / Nemi: -20 ? - 60 ? / % 20 - 95 (yoğunlaşmayan)
Çalışma Gücü: 220VAC (±% 10) 50 ± 3Hz,Güç Tüketimi: 1.0KW (maks.), 0.7KW (çalışıyor), Gürültü: < 65 db
X-RAY JENERATÖRÜ
X-Işını Yönü : Yukarı Yönlü, Açı Üretimi: 80 derece, Anot Voltajı: 100-160 Kv (ayarlanabilir), Anot Gücü: 0.4mA
Soğutma/İş zamanı(Görev döngüsü): Yağ Soğutma / % 100, Penetrasyon: 43 mm çelik Garantili, Rezolüsyon: 36 AWG Garantili
Radyasyon kaçağı: Kabin yüzeyinden 5 cm uzaklıkta 0,5 mrem /h'den daha az.
(Bu testler max. çalışma voltajı altında yapılacaktır.)
BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ
İşlemci : Intel® Core™ i7 (veya daha fazlası), Monitör : en az 19" (1024X1280), Bellek : 8 GB RAM (veya daha fazlası), Ekran Kartı : 2 GB (veya daha fazlası)
Sabit Disk : 1 TB (veya daha fazlası), İşletim Sistemi : Linux ya da Windows'un son sürümü (temin yılındaki) olacaktır.
Tüm uluslararası sağlık ve güvenlik düzenlemeleriyle uyumlu olacaktır.
US FDA Federal Standard 21CFR 1020.40 HealthandSafetyat WorkAct1974-compliant 6
Dış panellerle temas eden maksimum radyasyon sızma seviyesi 0.1mR/saat
Film Güvenliği: ISO 1600 / 33 DIN, CE Uyumluluk, FCC & IEC Compatibility, IP 20 Güvenlik Standardı
TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygun olmalıdır,
Uluslararası Sivil Havacılık Kurumlarının belirlemiş olduğu tüm koşulları sağlamalıdır. Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil çalışır halde teslimi fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8302		BÜYÜK BOY X-RAY-1 CİHAZI	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	15,360000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	15,360000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.