KTB.95.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.95.5001**
Tanımı	Sabit Kamera Montaj Direği
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12667,11	2460,62	1230,31
2025-Kasım	12549,76	2439,50	1219,75
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10201,75	1992,00	996,00
2024	6456,25	1206,00	603,00
2023-2	3696,15	603,00	301,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2968,00	450,00	225,00
2022-3	3256,84	307,41	153,71
2022-2	3256,84	236,47	118,24
2022-1	1503,30	204,12	102,06
2021	1102,50	150,00	75,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

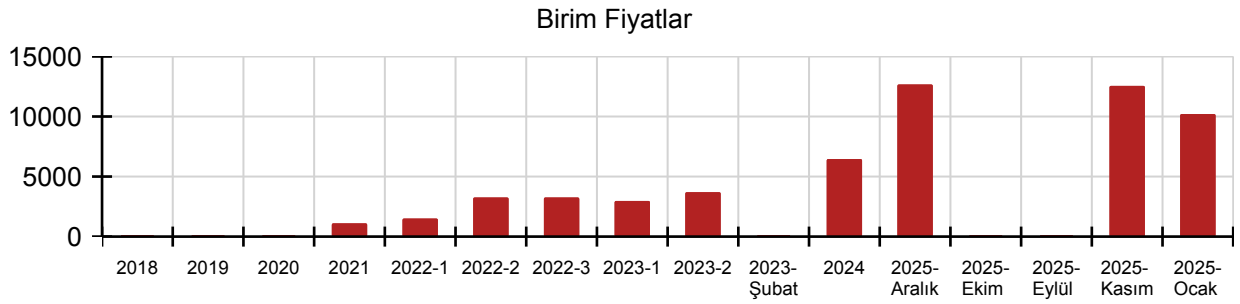

Yapım Şartları

Daldırma galvaniz kaplama, sabit kameranın montajının yapılacağı her türlü bağlantı parçası ve montajı dahil, üzerine sigorta takılabilen yapıda olmalıdır. En az 3mm sac kalınlığında, Q 180mm çapında ve 4m yüksekliğinde olacaktır. Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8501		Sabit Kamera Montaj Direği	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,840000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	3,840000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.