KGM/08.004/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/08.004/K**
Tanımı	El ile elenmiş granülometrik kum hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1732.47	0.00	0.00
2025-Kasım	1717.60	0.00	0.00
2025-Ekim	1674.84	0.00	0.00
2025-Eylül	1622.40	0.00	0.00
2025-Ocak	1402.50	0.00	0.00
2024	1054.00	0.00	0.00
2023-2	637.50	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	425.00	0.00	0.00
2022-3	276.25	0.00	0.00
2022-2	212.50	0.00	0.00
2022-1	212.50	0.00	0.00
2021	139.83	0.00	0.00
2020	114.75	0.00	0.00
2019	97.75	0.00	0.00
2018	77.35	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.004/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

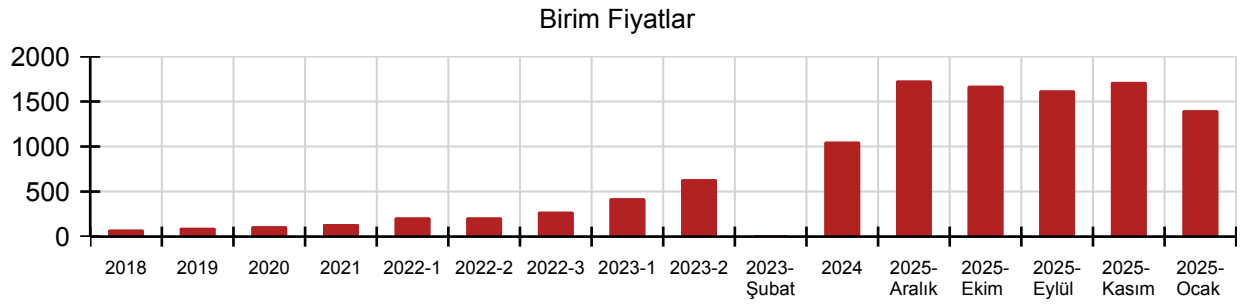

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, el ile elenmiş granülometrik kum hazırlanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
El ile kum ve çakılın; ocak veya derelerden çıkarılması, yıkanması, iki defa elekten geçirilmesi, kumun istenilen granülometreyi sağlamaması halinde uygun elekten geçirilmesi, ayrılması, çıkartıldığı yerin dışında yığılması, yüklenmesi, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
El ile elenmiş granülometrik kumun iş başına nakli.
Ölçü:
El ile elenmiş granülometrik kumun ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Bu birim fiyat KGM/08.004/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.004/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.003/K		El ile kum veya kum-çakıl çıkarılması, elenmesi	m³	1.000000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1.000000
		Not: Bu fiyat tuvenan malzemenin 2 defa elendikten sonra istenilen granülometriye haiz olmaması halinde uygulanır		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.