KTB.40.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.40.4002**
Tanımı	Düz satıhta mermer veya taş temizliği yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	979,20	0,00	0,00
2025-Kasım	970,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	795,59	0,00	0,00
2024	614,25	0,00	0,00
2023-2	406,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	304,18	0,00	0,00
2022-3	197,10	0,00	0,00
2022-2	167,73	0,00	0,00
2022-1	155,09	0,00	0,00
2021	102,23	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

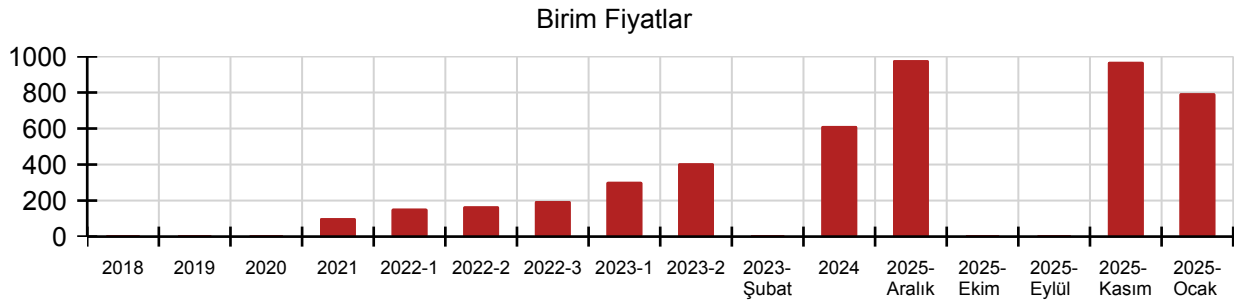

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Alınan bilimsel kararlar doğrultusunda kirli ve isli mermer veya taş yüzeye fırça ile su sürülmesi, üzerinin ambalag kağıdı ile örtülmesi, kenarlarının bantlanması, gerekli sürenin geçmesinden sonra yüzeylerin kağıt havlu ile silinmesi, su ile yeniden yıkanıp fırçalanması, artan suyun ve pisliğin atılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL.dir.
ÖLÇÜ : Temizlenmiş yüzey metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : Bilimsel kararda kimyasal malzeme de kullanılması öngörülmesi durumunda kullanılacak malzemenin bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.V37/14		Kağıt Havlu	Adet	2,000000
04.V39		Eldiven	Adet	1,000000
04.V40		Fırça	Adet	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,020000
04.V42/04A17		Ambalaj kağıdı	m²	1,000000
04.V42/04A18		Ambalaj kağıdı bandı	m	4,000000
04.V56		Zımpara Talaşı	kg	1,000000
		İşçilik		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.