KTB.40.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.40.5003**
Tanımı	Tuğla Duvar ve Tonoz Yüzeyinde Küfeki Tozu İle Düşük Basınçlı Hassas Temizlik Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1783,96	0,00	0,00
2025-Kasım	1760,93	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1444,10	0,00	0,00
2024	1084,79	0,00	0,00
2023-2	683,96	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	466,28	0,00	0,00
2022-3	332,58	0,00	0,00
2022-2	276,30	0,00	0,00
2022-1	235,58	0,00	0,00
2021	149,53	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

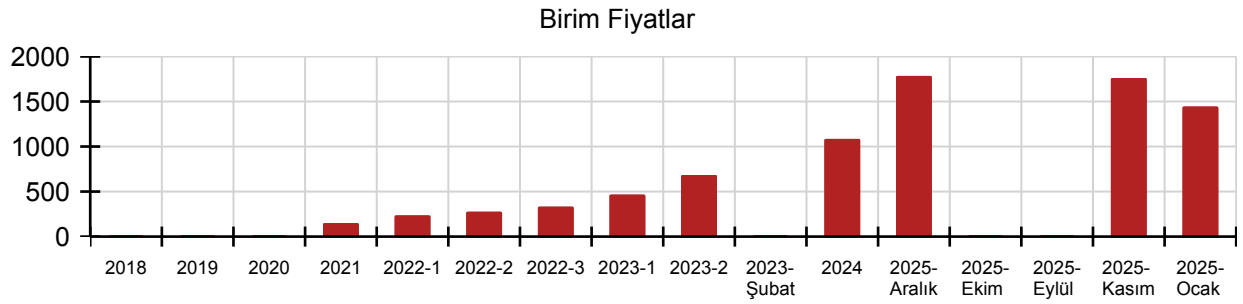

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Klasik Tuğla duvar ve tonoz yüzeylerin Küfeki Tozu İle kimyasal madde kullanmadan, yüzeye zarar vermeden Düşük Basınçlı Hassas Cephe Temizliği yöntemi ile , yüzeydeki boya, duvar yazıları, yangın sonrası oluşan is, sıva artığı vb. yüzeysel temizlik yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ: Temizlenen yüzey metrekare cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme (Toz halde)		
04.V10/1A2		Kireç Taşı,Kavkılı Kireç Taşı,Limra, Kalker vb. Sertlik Derecesi 1,25	m³	0,002000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,005000
		İşçilik		
19.100.1024	03.517/1	Vantilatasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,500000
		İşçilik		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Nakliye, Tabanca, Uç Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.